

Creator3 Pro_ヘッドリボン配線交換手順


対象機種

Creator3 Pro

1 底面カバーの取り外し

1-1

※フィラメントを抜いてから作業をしてください。
作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
本体を仰向けに倒し、8本のネジを外します。
※必ず電源ケーブルを抜いた状態で仰向けに倒してください。

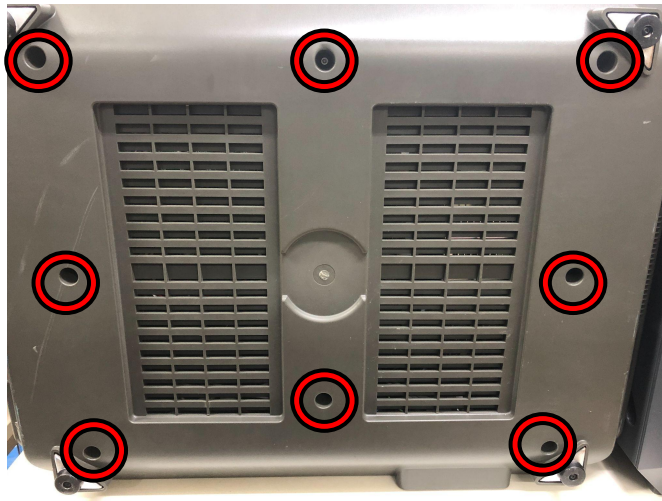


1-2

ネジを外したら、スクレーパーや金属製のヘラを用意して
カバーの隙間(四隅)に差し込み、てこの原理でカバーを外してください。
※この際、カバーを固定しているツメが折れるので怪我をしないように
ご注意ください。
これで底面カバーの取り外しが完了します。




2 ヘッドリボン配線の交換

2-1 メインボードからリボン配線を取り外します。

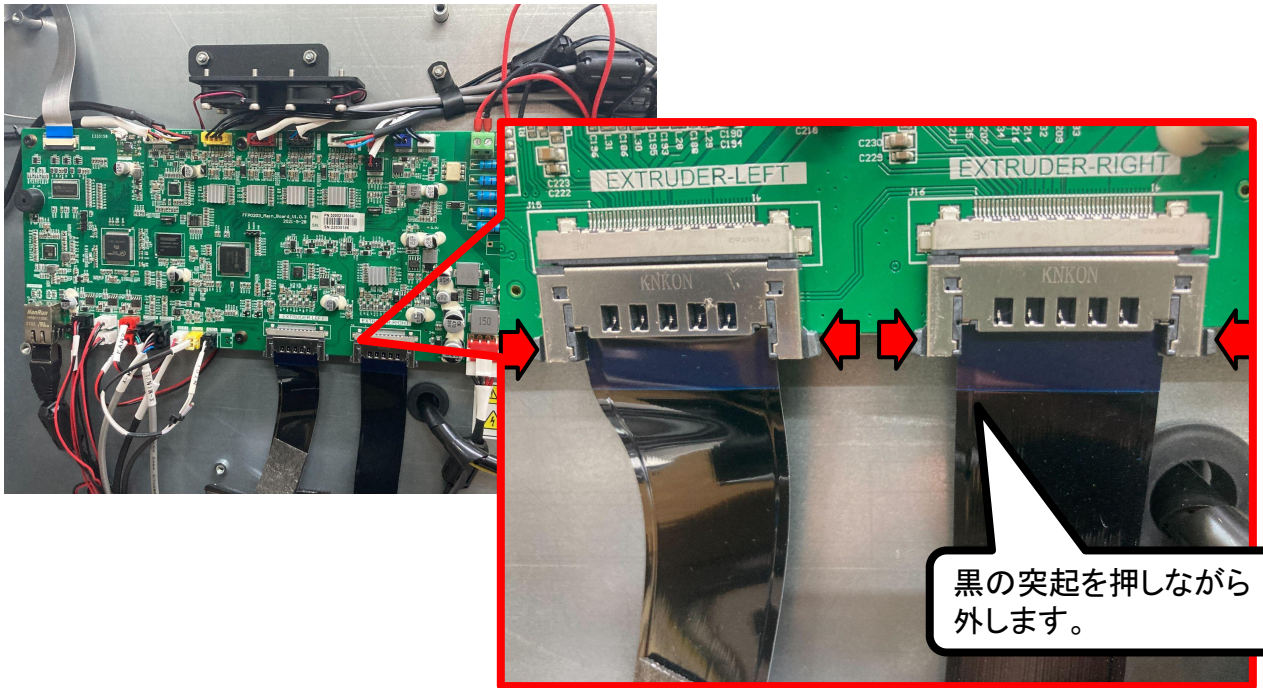

2-2 リボン配線の先に付いているコネクタをカッターナイフなどの先が尖ったもので外します。

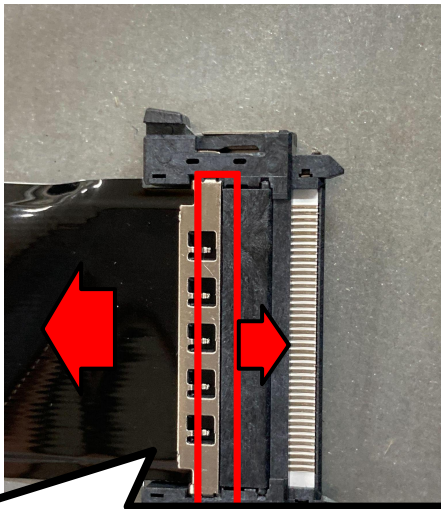


この隙間に差し込んで→方向に開けると右の画像の方に開くので開いたら配線が抜けるようになります。




2-3

次の作業の為にリボン配線を赤枠部の背面カバーの方まで取り外します。

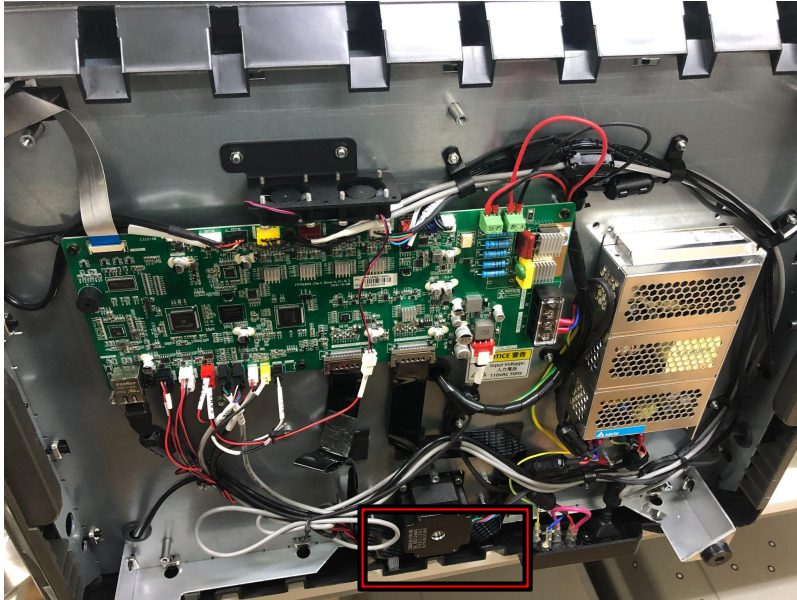


2-3

本体を起し、背面側の真ん中のカバーを外します。
ネジを外し、上側にスライドするように抜くと外せます。

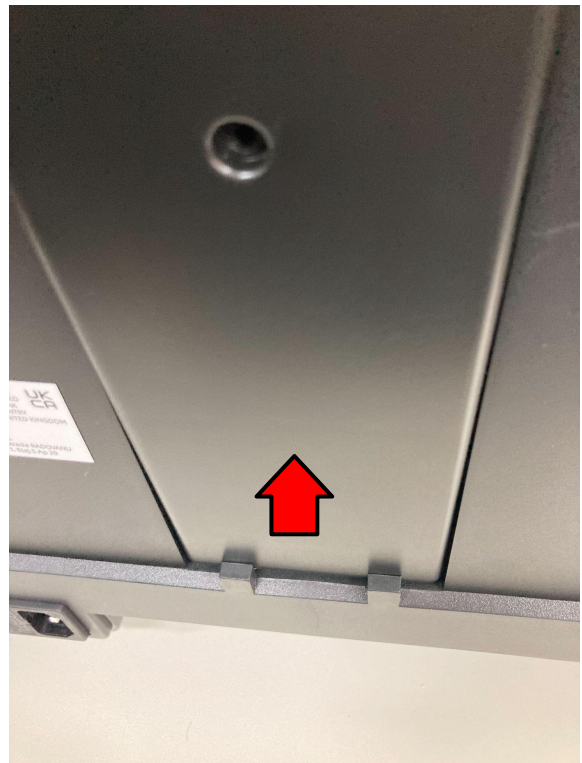

2-4

カバーを外すと配線が見えるようになるので配線を下側からゆっくりと他の配線に気を付けながら引き抜きます。

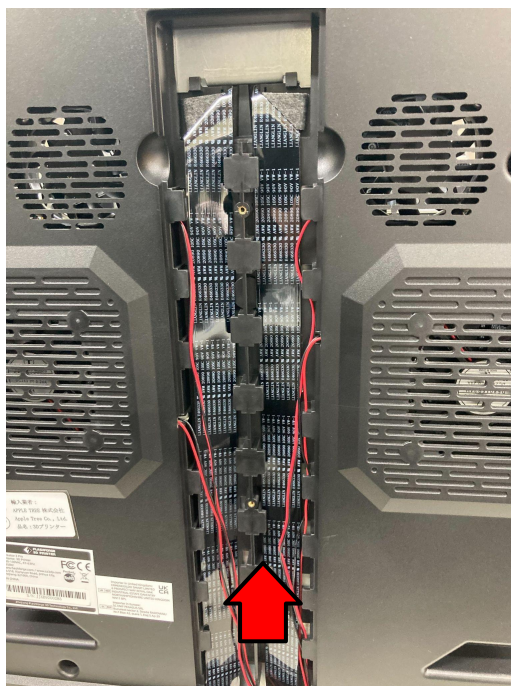


2-5

本体庫内側から配線を引き抜きます。
クッションテープできつくなっているのでゆっくり引き抜いてください。




2-6

ガイドチューブを外し、ネジを外してヘッドカバーを取り外します。
* ガイドチューブを外す際にチューブコネクタが外れることがあります。

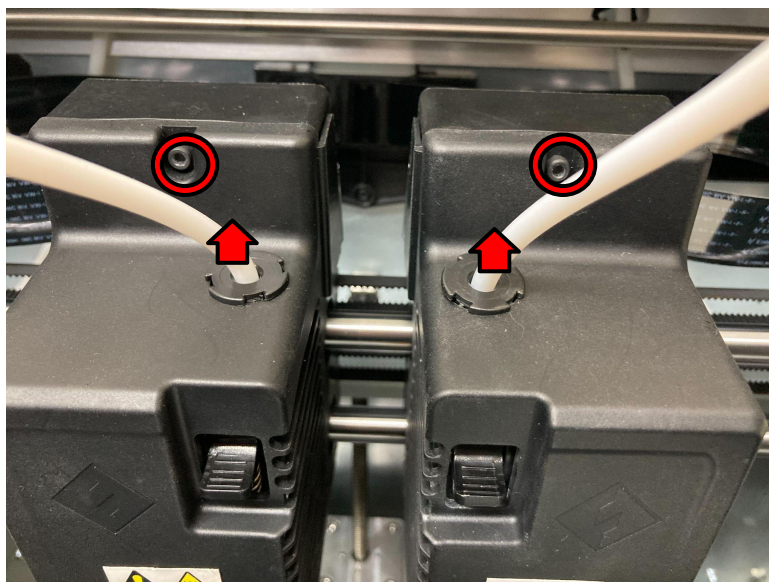

2-7

ヘッド側のリボン配線を抜きます。配線を抜く際、他の配線が邪魔な場合は抜いてください。
これでリボン配線の取り外しが完了します。

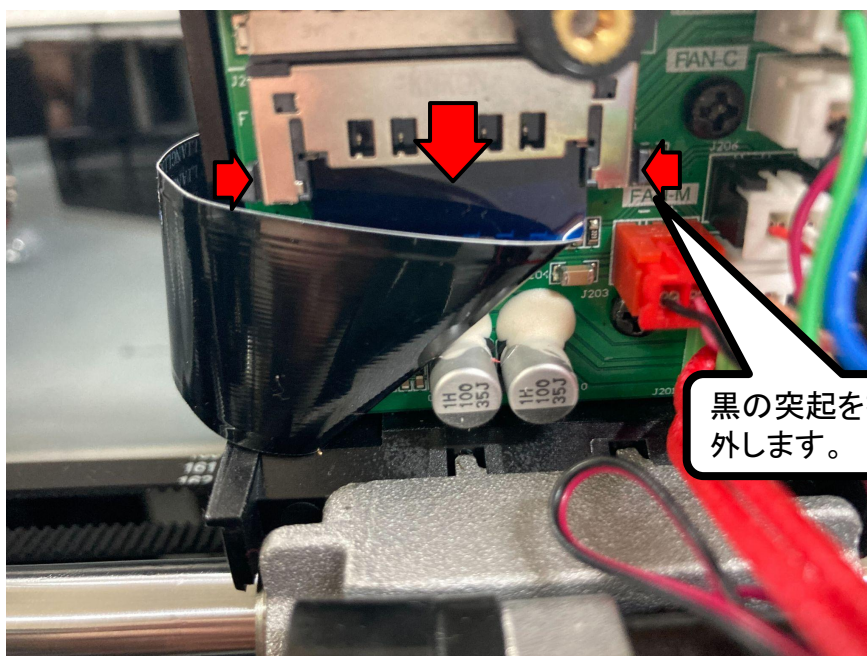

2-8

リボン配線を交換し、逆順で組みなおします。
電源を入れ、加熱準備と手動調節を使用して動作に問題が無ければ作業完了となります。