

Adventurer3_ファームウェア更新方法

対象機種

Adventurer3シリーズ

1 USBメモリで更新する場合

弊社のダウンロードページへアクセスしてください。
その後、ファームウェアダウンロードをクリックします。

■ダウンロードページ

1-1

<https://after-support.flashforge.jp/downloads/>

※Adventurer3X/3S/3Liteは、Adventurer3のファームウェアが
使用可能です。それぞれうまくいかない場合は、Adventurer3の
最新ファームウェアを入れてください。



1-2


プルダウンメニューより対象機種のFactory版ファームウェアを選択し、
左のDownloadsボタンを押してダウンロードします。
日付が最も新しいものが最新バージョンです。



1-3

ダウンロードしたファイルを空のUSBメモリに保存します。



- ①zip形式:フォルダ解凍後、ファイルを全てUSBメモリにコピーします。
- ②tgz形式:解凍などは不要でそのまま空のUSBに保存します。

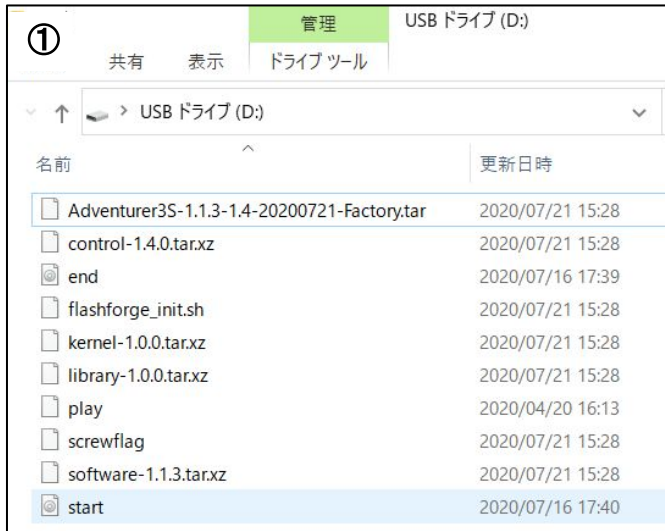

1-4

手順1-3のUSBメモリを電源の入っていない本体に差し込み、起動すると更新作業が始まります。

- ※更新が始まらない場合、USBメモリ内のデータに不備があります。
- 手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください。

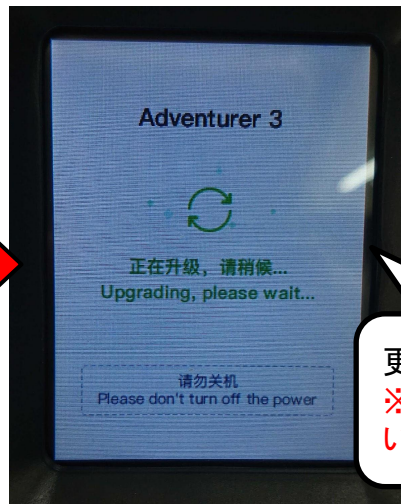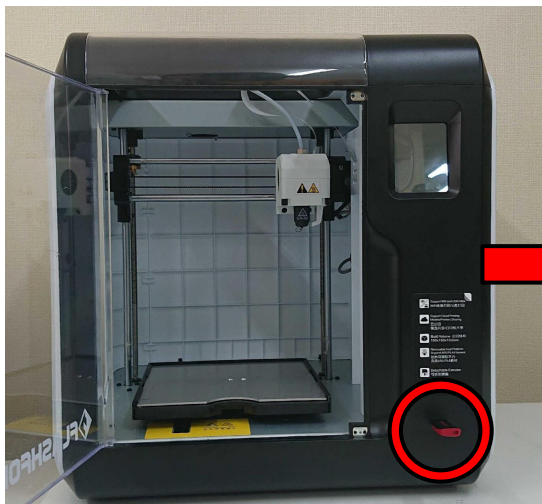

更新中を表す画面
※決して電源を切らないでください

1-5

更新完了後、図のようなメッセージが表示されるのでUSBメモリを抜いてから本体の電源を入れなおして更新完了です。




更新完了を表す画面
※電源を切り再起動してください

2 Wifiで更新する場合


2-1

始めにWifi接続手順を説明します。
メニュー画面からツール⇒通信⇒Wifi接続と選択します。

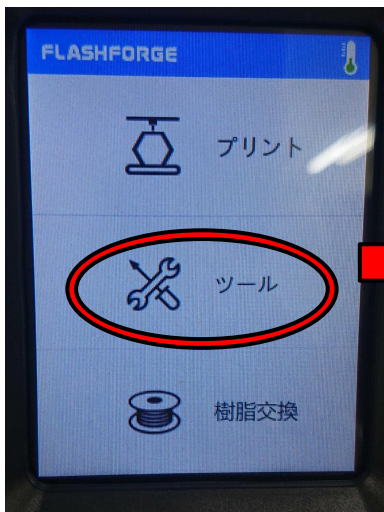


2-2

未接続のWifi接続のボタンをタッチするとネットワーク検索が始まります。
接続したいネットワークをタッチし、セキュリティキーを入力します。
これでWifi接続が完了となります。

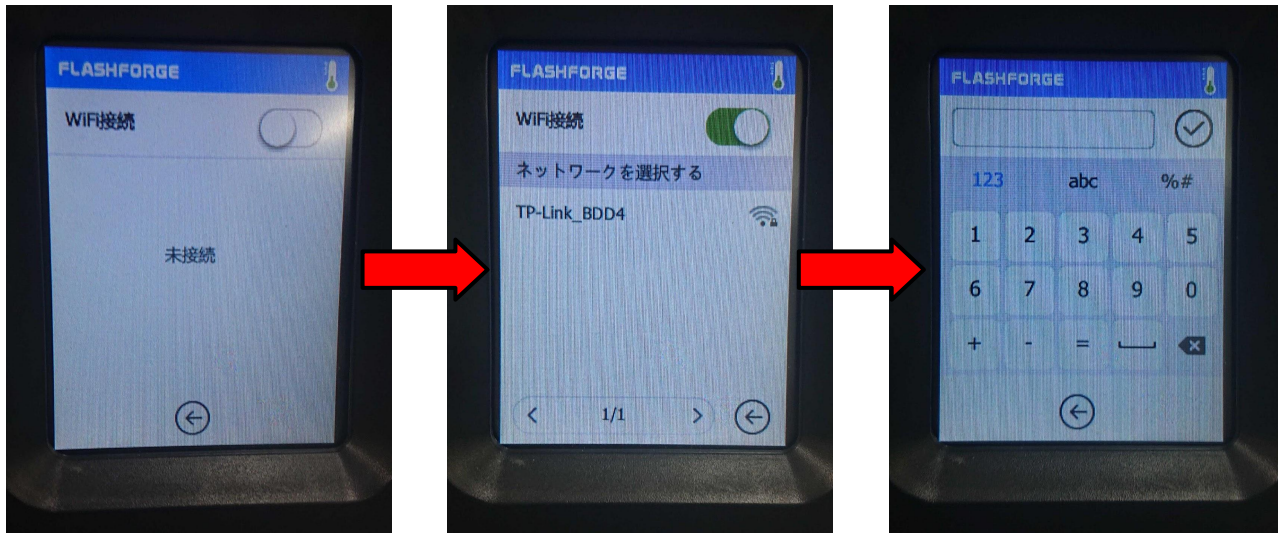

2-3

更新を行う場合はメニューより、
ツール⇒設定⇒更新と選択してください。
※既にWifi接続が完了している場合、本体起動時にファームウェアの
更新チェックが入り、その通知から更新することもできます。

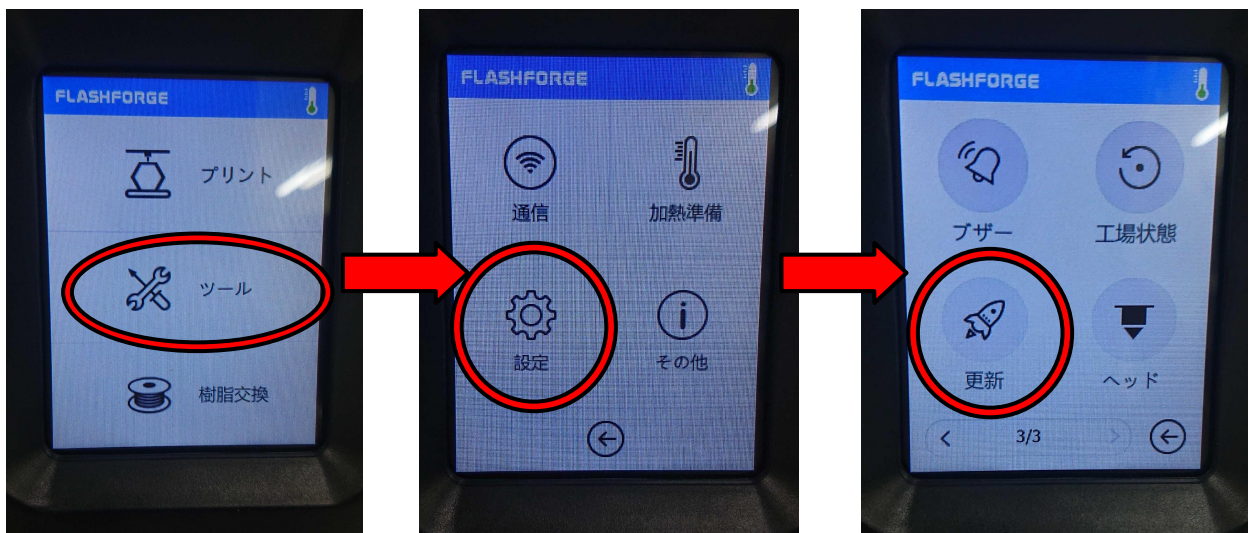

2-4

更新ボタンをタッチすると更新が始まります。
更新中は電源を切らないでください。更新後は電源を切り再起動すると更新完了です。

