

AD5X_ノズル交換手順


対象機種

AD5X

1 ノズルの取り外し



1-1

ヘッド部に付いているファン付きのヘッドカバーを外します。

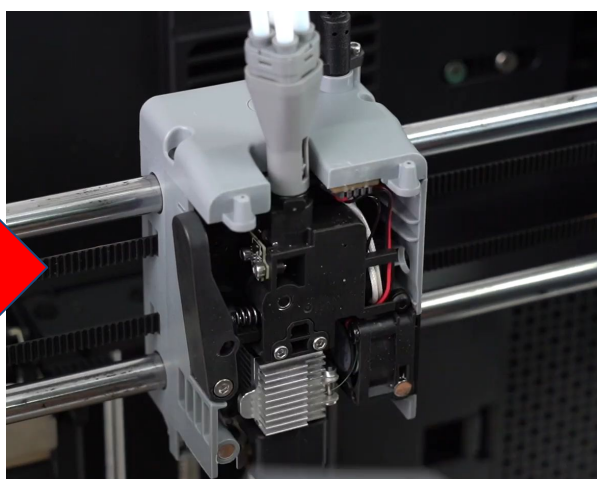



1-2

ノズルセットに付いているシリコンのカバーを外します。
※カバーは手前側に引っ張れば取れます。

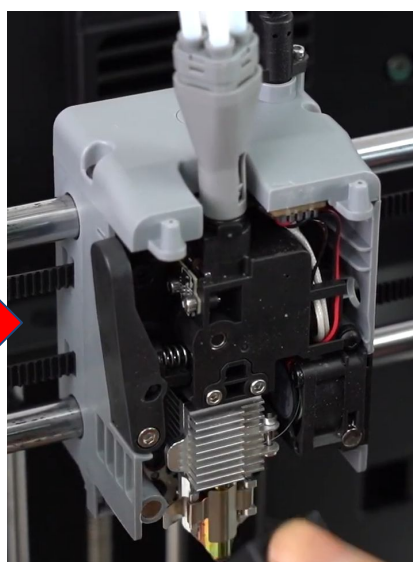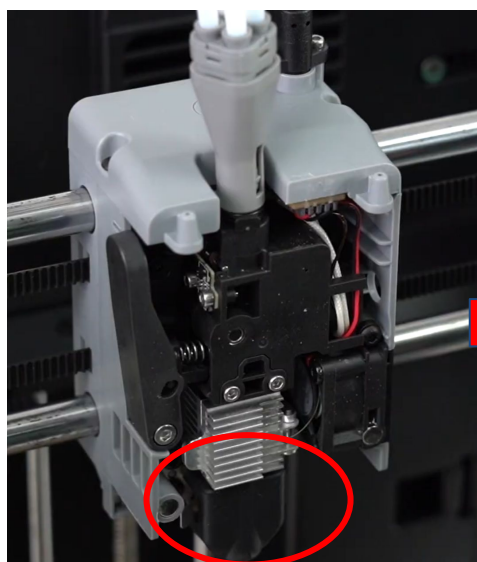



1-3

赤丸のノズル固定クリップを手前に引っ張って外します。
※少し固いのでヘッドを持った状態でクリップを外します。

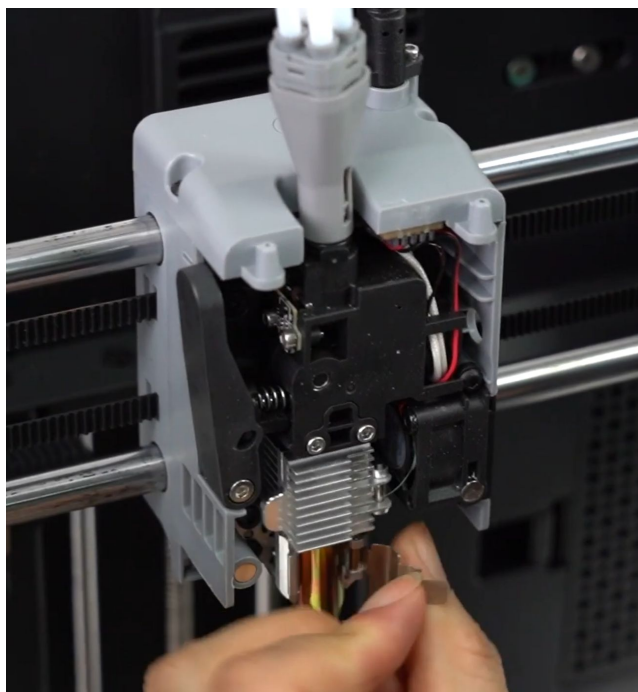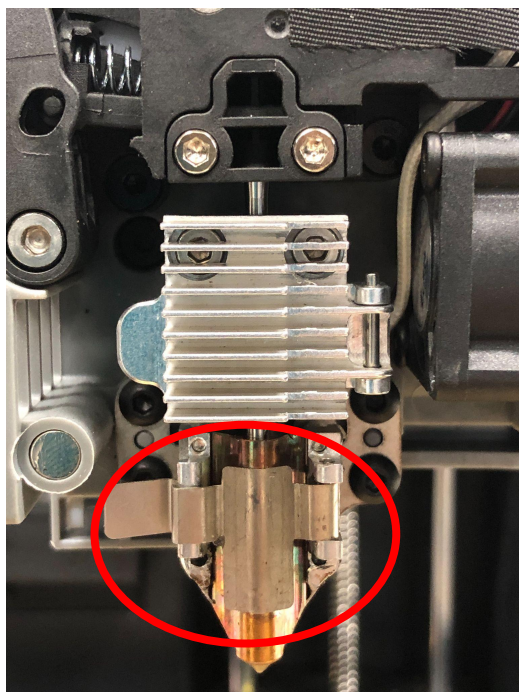

1-4



銀色のラジエーターを開けましたらノズルが外れるようになります。
ノズルを外す際はノズルを手前に引っ張ると取れやすくなります。

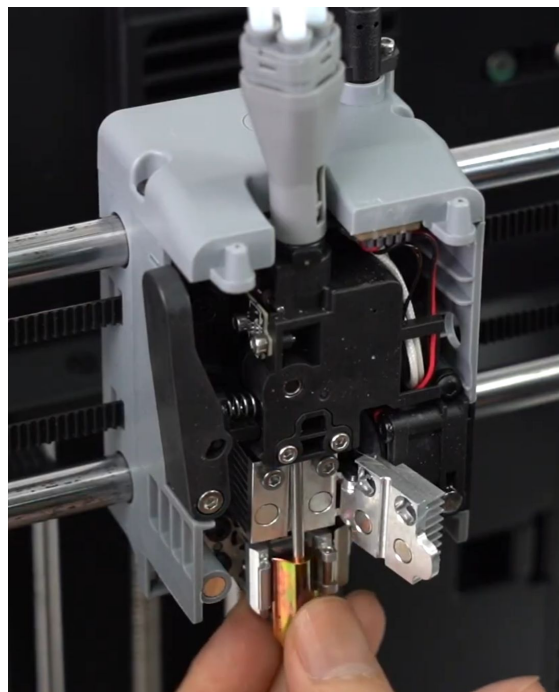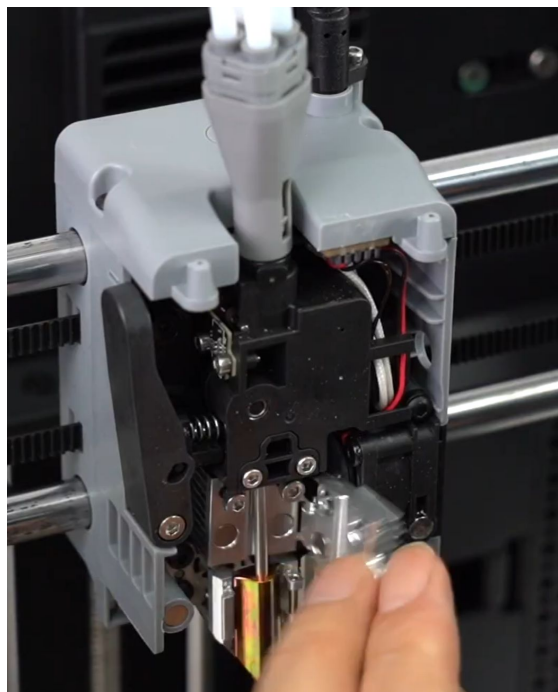

2 ノズルの取り付け

2-1

新しいノズルへ交換を行います。
ノズルを手で持ち上げてラジエーターとノズル固定クリップを閉めます。

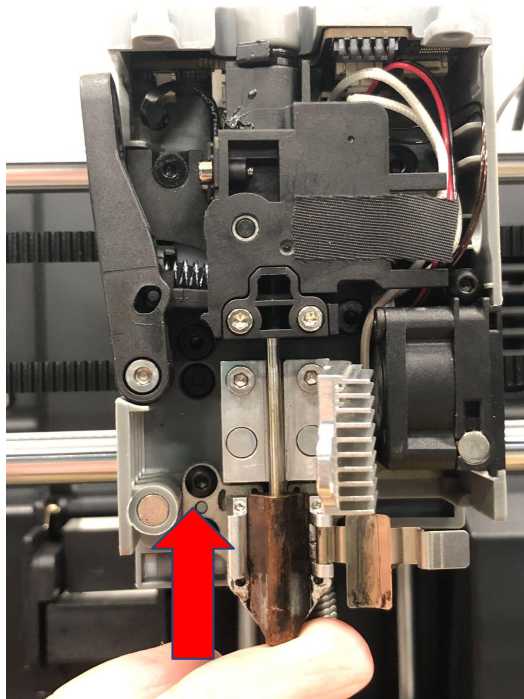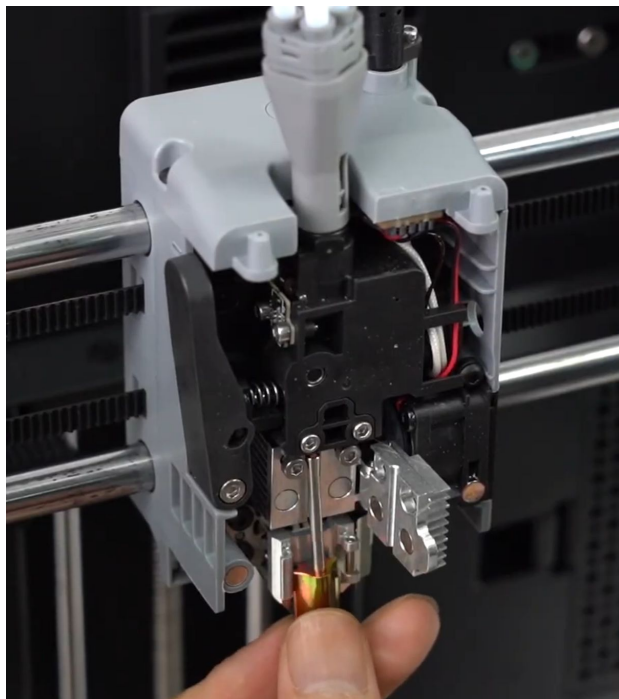

2-2

シリコンカバーを取り付ければ交換作業が完了となります。
※シリコンカバーの付け忘れにご注意が必要です。

