

Creator3Pro_ホットエンド交換手順

対象機種

Creator3Pro

1 ヘッドカバーの取り外し


1-1

※電源を切ってから作業を行ってください。

ヘッドからガイドチューブを外します。

Φ2.5の六角レンチを用いてヘッドカバーを止めているネジを外します。


ネジを外したらカバーを手前下側にひいて取り外してください。

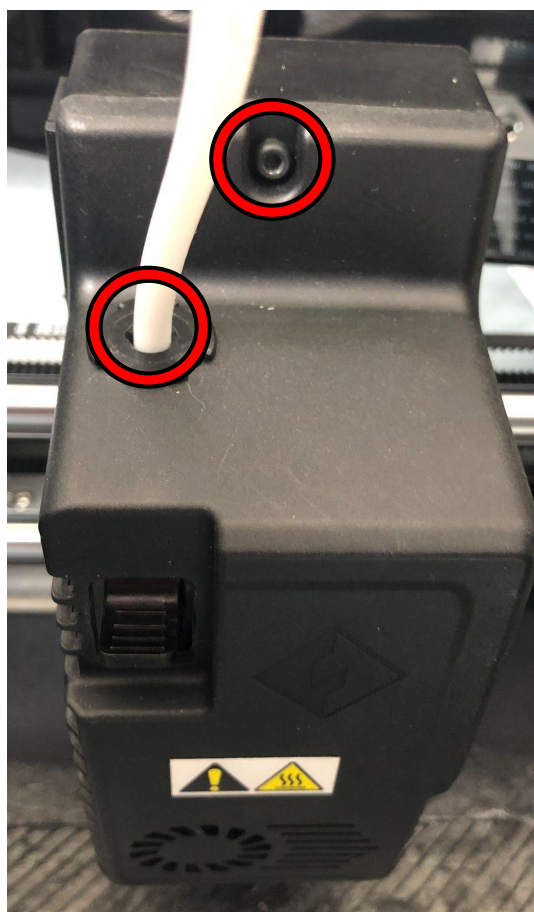

2 ノズルセットの取り外し

2-1

ホットエンド(2本の赤の配線)と熱電対(青の配線)を取り外します。
ホットエンドはマイナスネジを緩めて取り外します。
右ヘッドの場合、ヘッドセンサーの配線も外します。


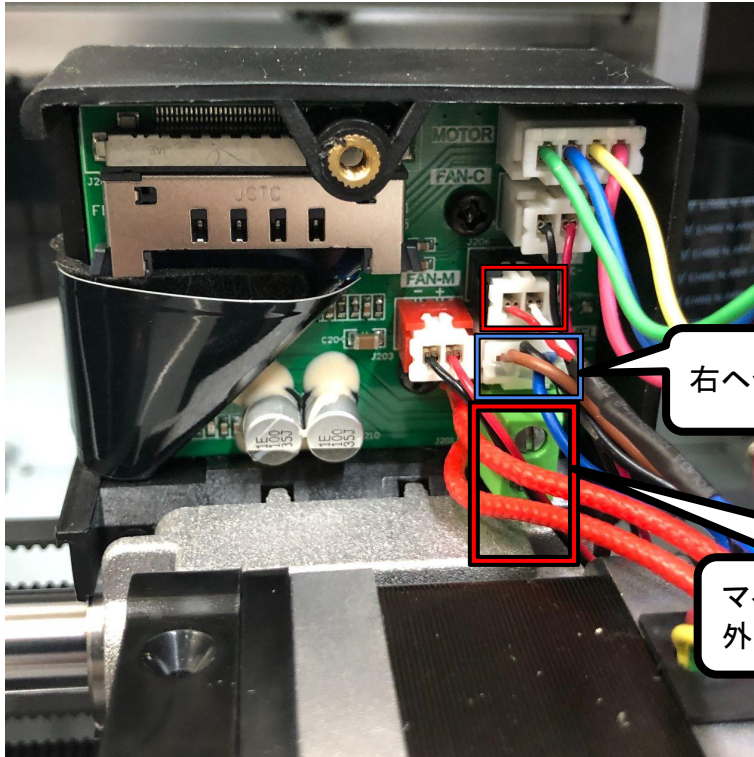


右ヘッドの場合、この配線も外す。

マイナスドライバーで緩めて配線を外す。


2-2

六角ねじ(Φ2.5)を外すとヘッドファンの固定パーツが取れます。

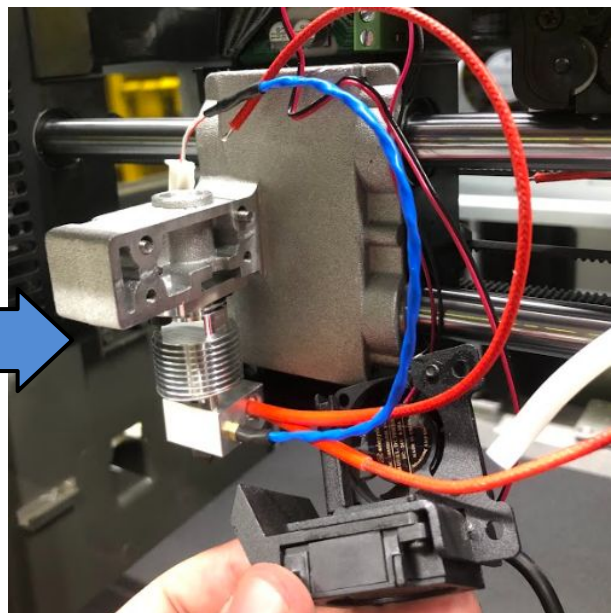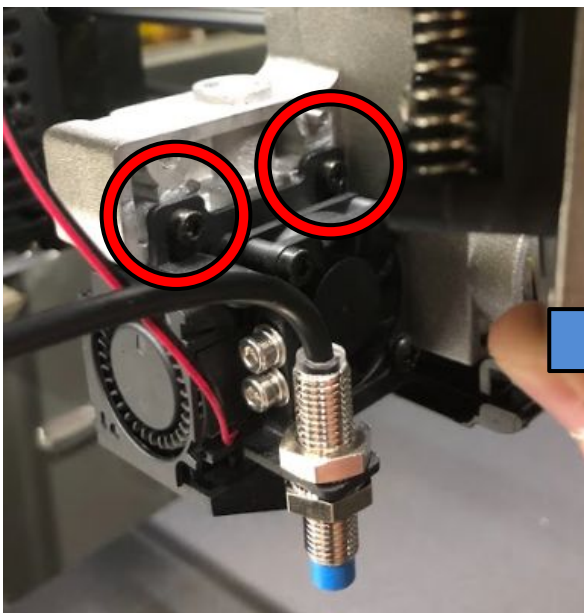

2-3

下図の六角ねじ2つを取り外すとノズルセットが取り外せます。

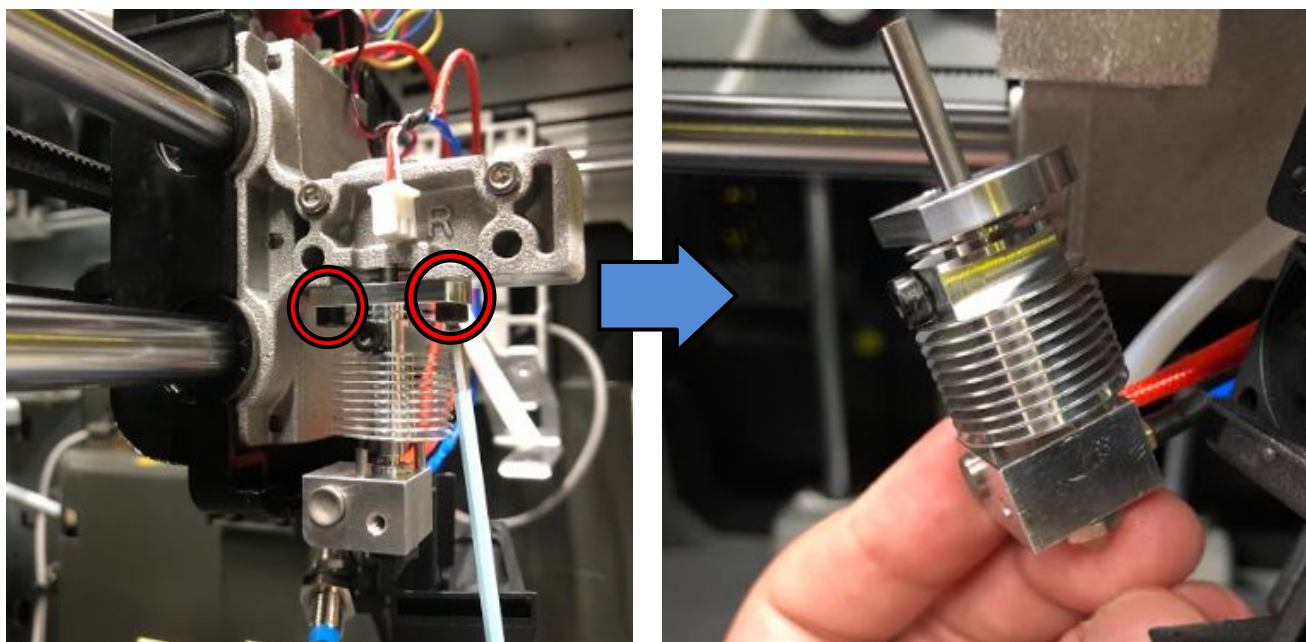

3 ホットエンドの交換

3-1

ノズルセットからホットエンドを外します。
ホットエンドはアルミブロック下側のイモネジで固定されているのでイモネジを緩めてホットエンドを外します。
ホットエンドを交換したら逆順で組み立てると交換が完了します。

