



# Adventurer3\_ノズル清掃方法

対象機種

Adventurer3シリーズ

1-1

移動コマンドにてノズルの位置を作業しやすい位置まで下げます。  
(移動コマンドの場所: ツール⇒移動)

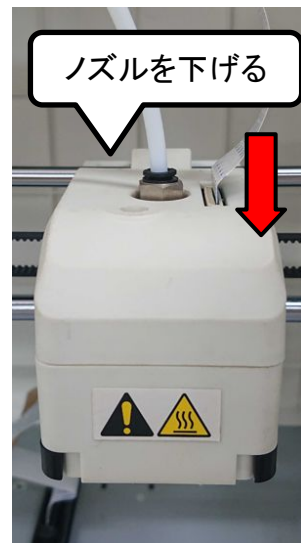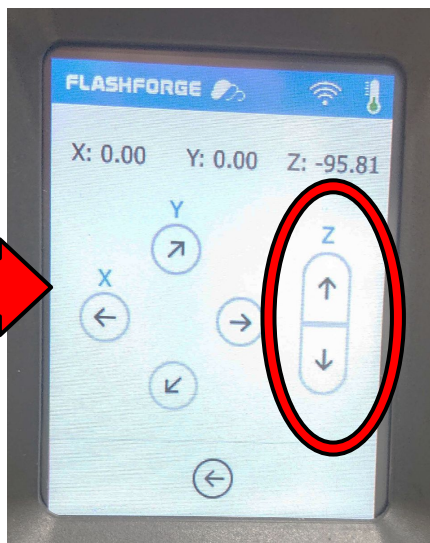

1-2

ヘッドのエアチューブジョイントからテフロンチューブを引き抜きます。  
その後、加熱準備コマンドでノズル温度を220℃まで上げます。  
(加熱準備コマンドの場所: ツール⇒加熱準備)  
**\* 加熱中はノズル部が熱くなるので触れると火傷の恐れがあるので  
注意してください。**





上部の突起部を押しながら  
チューブを抜いてください。



1-3

加熱完了後、付属のピンツールを穴に差し込みます。  
何度か奥まで差し込むと樹脂が流れ出てきますので、  
内壁を軽く擦るようしながら樹脂が出なくなるまで行ってください。

上面の窓を外すと作業しやすいです。  
※窓を内側から押すと簡単に取れます。

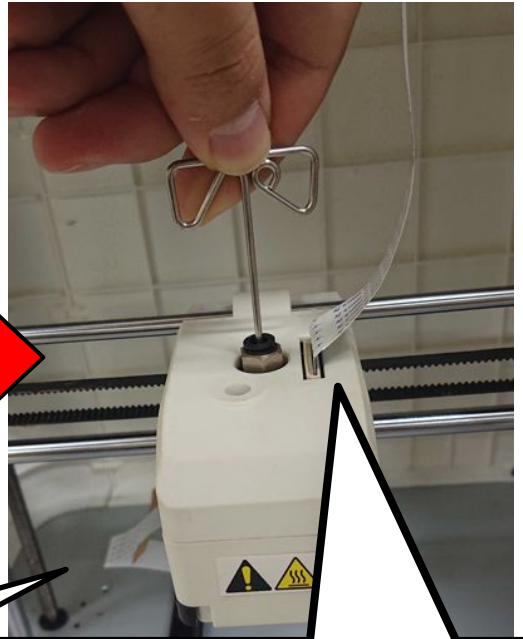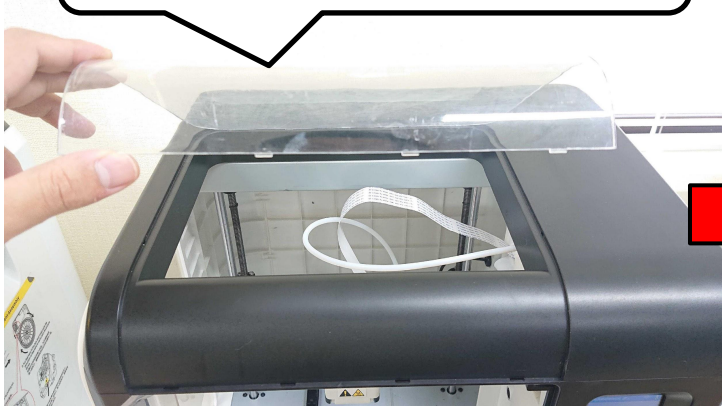

ピンツールは本体購入時に同梱。  
紛失した場合は、弊社よりご購入ください。

**リボン配線の巻き込み破損に注意！**

1-4

樹脂が出なくなり、ピンツールを差し込んでも抵抗がなくなれば、逆順で組付けて完了となります。