

CreatorPro2_ノズル清掃


対象機種

CreatorPro2

1 エクストルーダーの取り外し



1-1

電源を必ずお切りになってから作業を開始してください。
赤丸部にあるネジを取り外してカバーを外します。

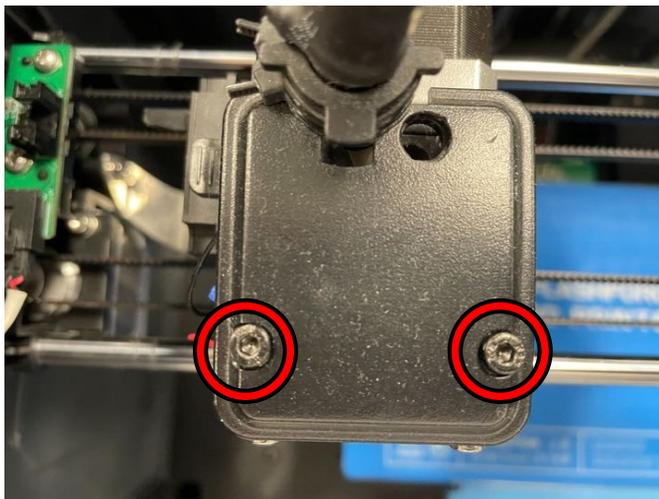

1-2

赤丸二か所の奥のネジで固定されているので六角レンチを差し込んでエクストルーダーのモータを取り外します。
ギアの間にはフィラメントが残留していれば序寄与します。

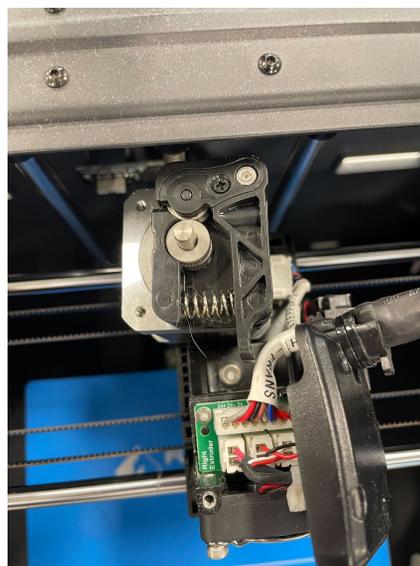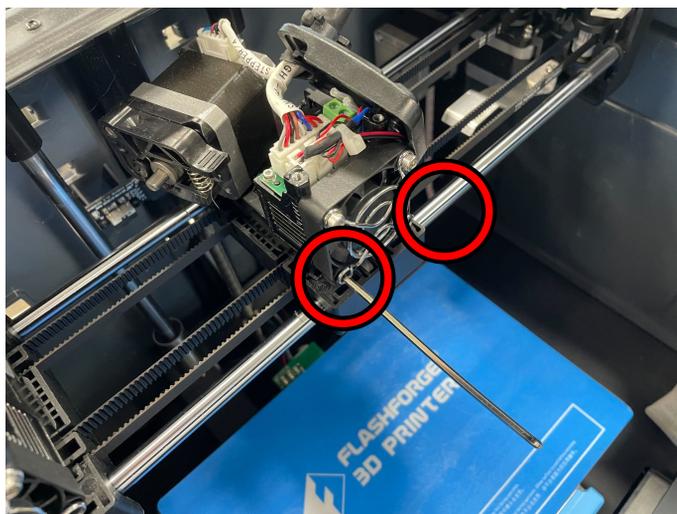

2 フィラメントの押出し

2-1 タッチパネルより清掃したいノズルの加熱を開始します。



2-2 ピンツールで丸印の流路を押し込んでフィラメントを排出します。もし赤丸の入口で固まっている場合はピンツールの先端をライター等で炙って加熱し、先端を溶かしてながら押し込みます。清掃後は2-2~逆手順で完了となります。

