

Adventurer3/3X/3S エアチューブジョイント固定パーツ交換方法

1. 本体電源を切る。
2. 上部の蓋を下から押し上げるようにして外す。




3. リボン配線を外す。




4. エアチューブジョイントの黒いパーツ下に押し付けながら、ガイドチューブを引き抜く。
抜けない場合は、エアチューブジョイントを外してから、ガイドチューブを外す。




5. 六角ネジを外し、ヘッドカバーを外す。

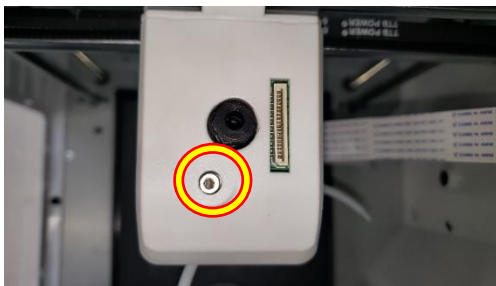

6. プラスネジを外し、ヘッド基板を外す。

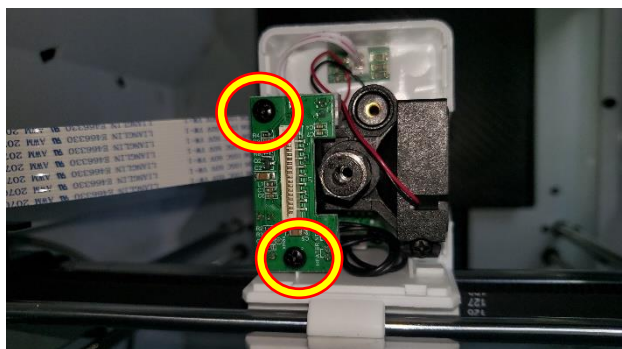

7. プラスネジを外し、固定パーツを外す。

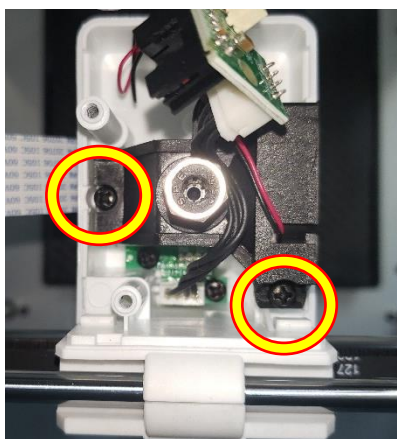

8. パーツを交換し、外したパーツを戻す。

※エアチューブジョイントは締めすぎると固定する樹脂パーツが破損するため注意する。

リボン配線がヘッドに対して、垂直に刺さっているか確認する。

適切に接続されていない場合、ノズルが加熱されない、電源がつかない等の問題が発生することがある。

