


# Guider2/Guider2s\_ヘッドリボン配線交換手順

対象機種 Guider2/Guider2s

## 1 右側面カバーの取り外し

1-1


必ず電源をお切りになってから作業を開始してください。右側面のカバー4方向にあるネジを取ります。次に機械の内部にあるネジを2本取ります。そうすることで右側面のカバーを取り外すことができます。

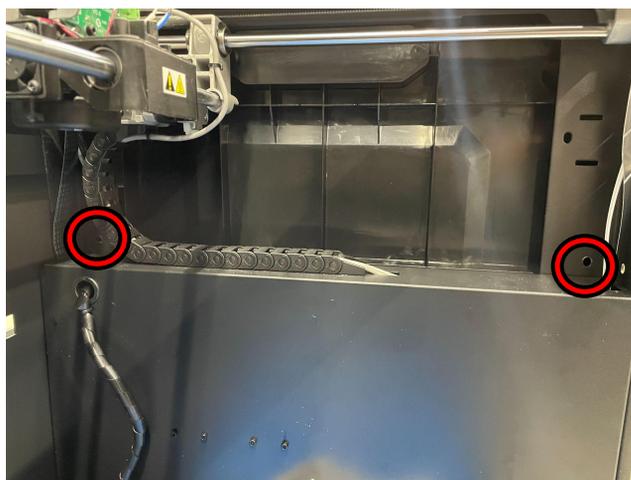

## 2 背面のカバーを外す


2-1

赤丸で示した部分のネジを外します。カバーが外れますので、引っ掛けてあるリボン配線に注意しながら取り外します。

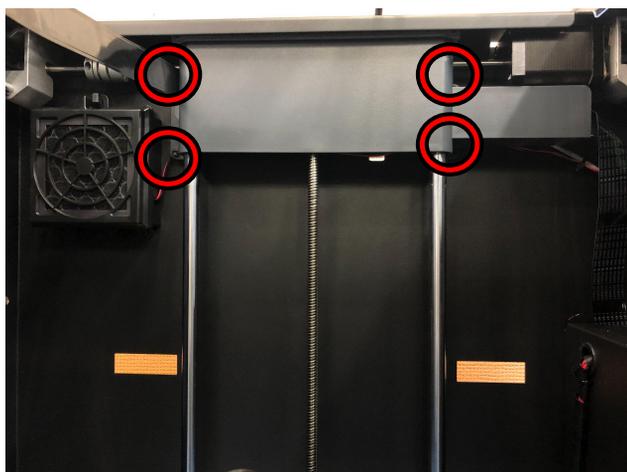

2-2


赤丸で示した部分のネジを外しますと金属プレートが取り外せます。  
リボン配線が本体に両面テープで固定されておりますので、引っ張って慎重に取り外します。

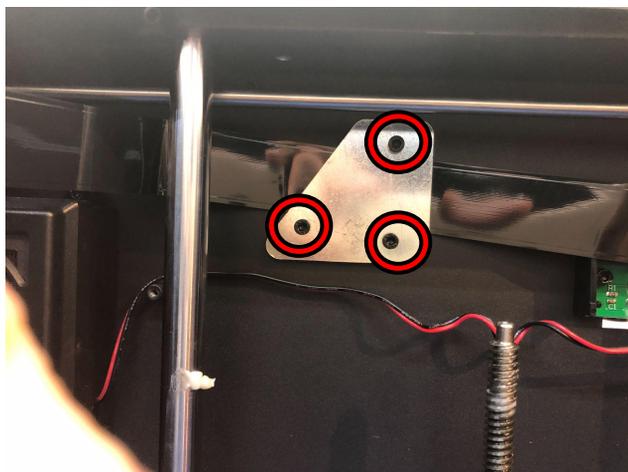

### 3 ヘッドカバーを外す

3-1


ガイドチューブを外し、赤丸で示した部分のネジを取り外します。  
上に引き上げるようにしてカバーを外します。

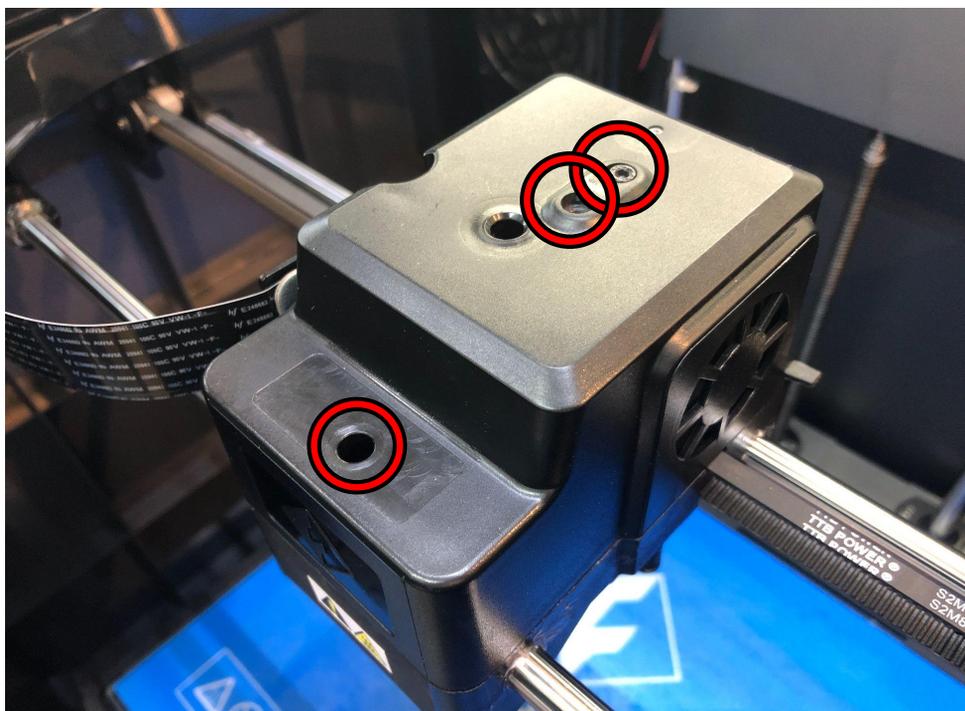

## 4 ヘッドリボン配線の取り外し


4-1

ヘッドの金属部にリボン配線が両面テープで張り付いているので剥がします。次にリボン配線の端子がツメ2個で固定されているので、赤丸部にある黒の突起を押しながら配線を抜き取ります。

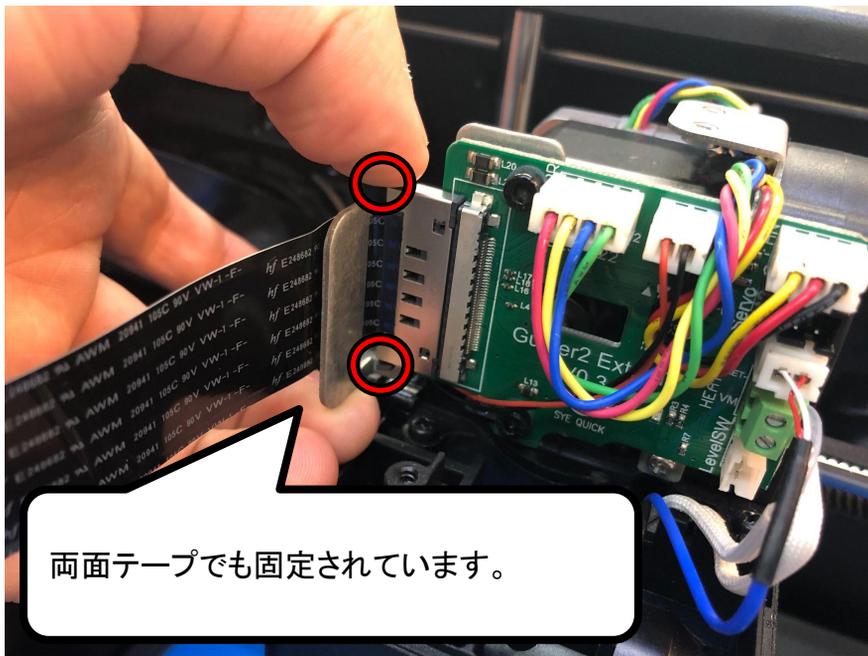


4-2

赤丸部に配線が通っているので慎重に抜き取ってください。

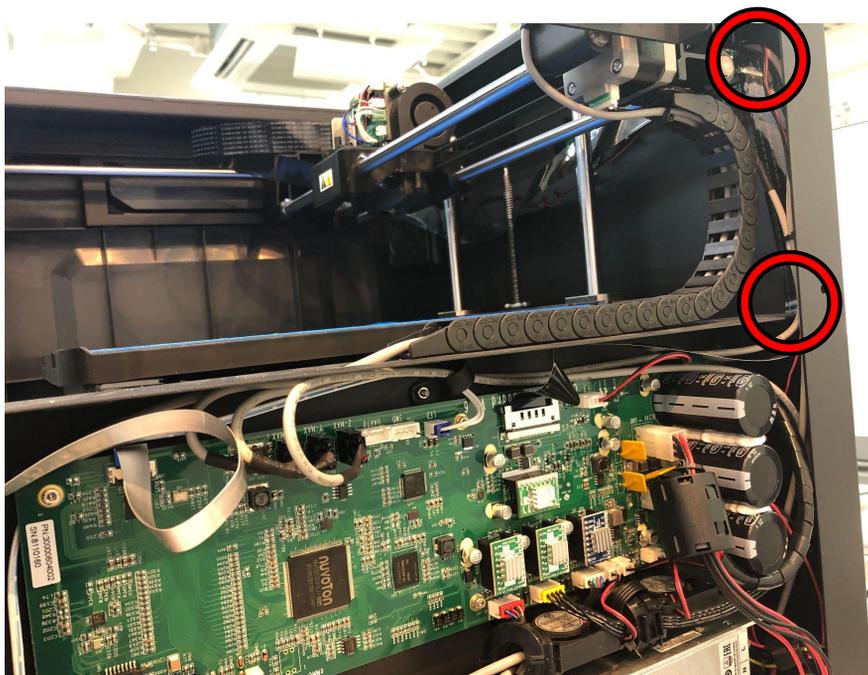

4-3

メインボードにリボン配線の端子がツメ2個で固定されているので、赤丸部にある黒の突起を押しながら配線を抜き取ります。

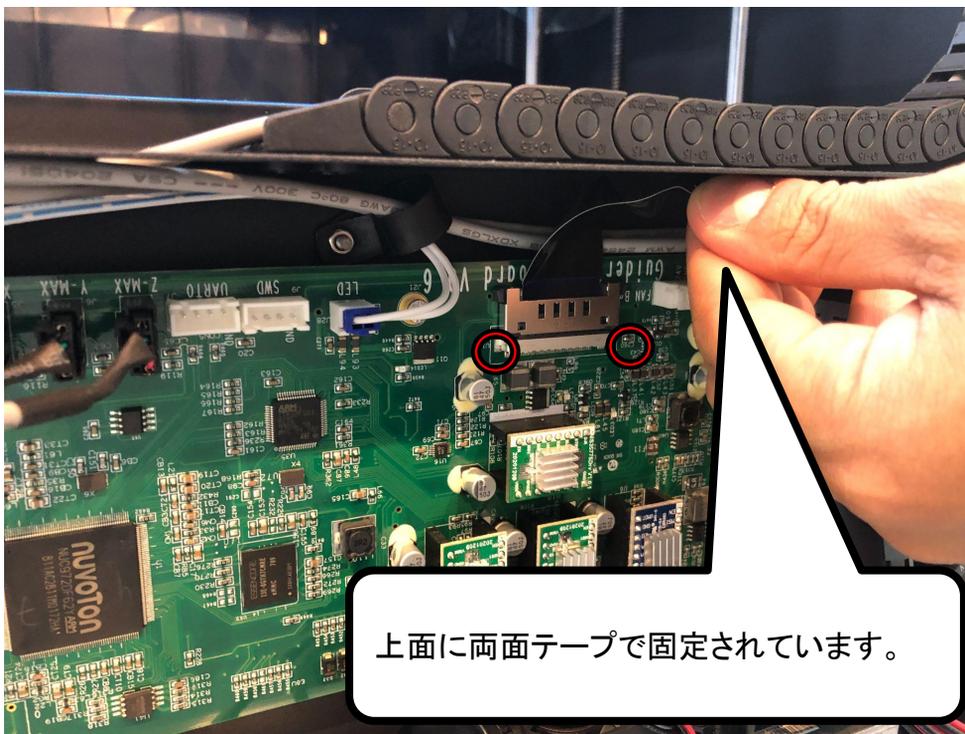

上面に両面テープで固定されています。

4-4

リボン配線を交換し、逆の手順で組みなおします。  
配線を折り曲げる場所は、交換前のリボン配線を参考にしてください。  
電源を入れ、正常な動作が確認できれば作業は終了です。