

Adventurer3_ガイドチューブ交換手順


対象機種

Adventurer3シリーズ

1 ガイドチューブ交換

1-1


画像の赤丸で指定するねじを外してください。
外した後、エクストルーダを引き出します。

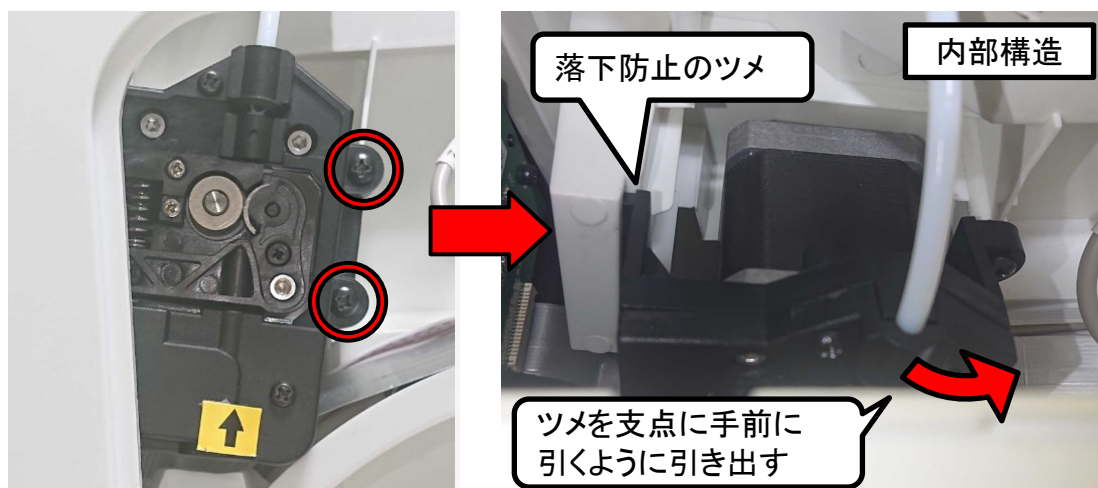

1-2

引き出した後は、画像赤丸のねじを外してカバーを外します。
ガイドチューブに取り付けられた金属リングを取り外すと、チューブが交換可能になります。取り外す際は、ペンチ等で爪を緩めるか、チューブを切断してください。
金属リングは新しいガイドチューブに取り付けます。

ねじを外すのが難しい場合、本体右側面を外すとスムーズです。
その場合は、次ページ以降を参考に作業をお願いします。

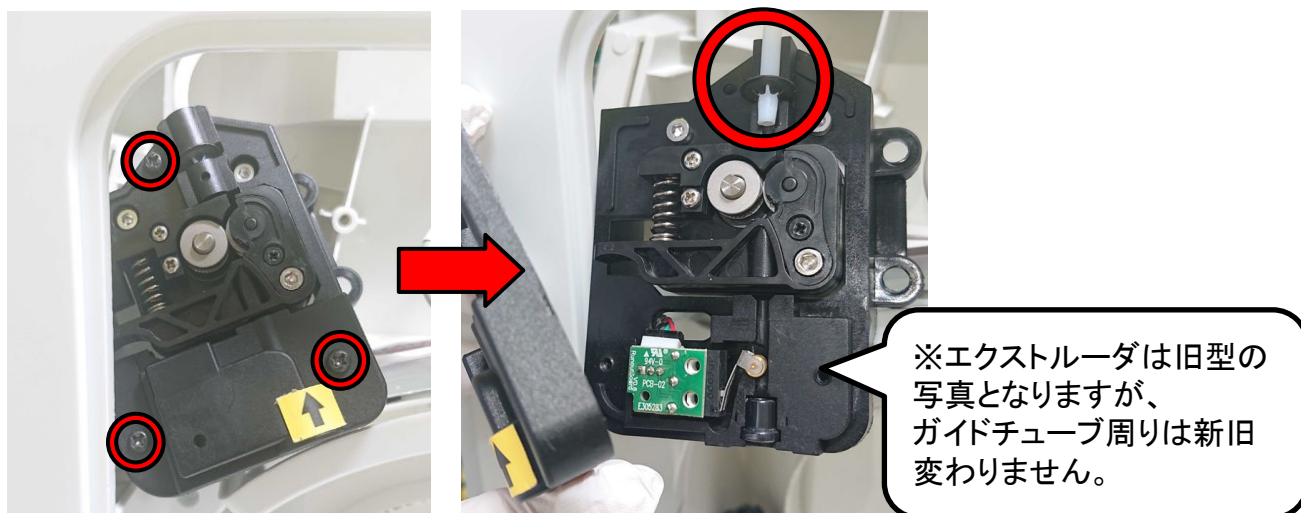

2 本体右側面の取り外し


2-1

本体内蓋部分のネジを2本外します。フロントドアを開けると、蓋の内部手前に2つプラスネジがあります。ここを外してください。



2-2

本体内部右側面のネジを1本外します。
本体内部の右側面に、1つプラスネジがあります。ここを外してください。

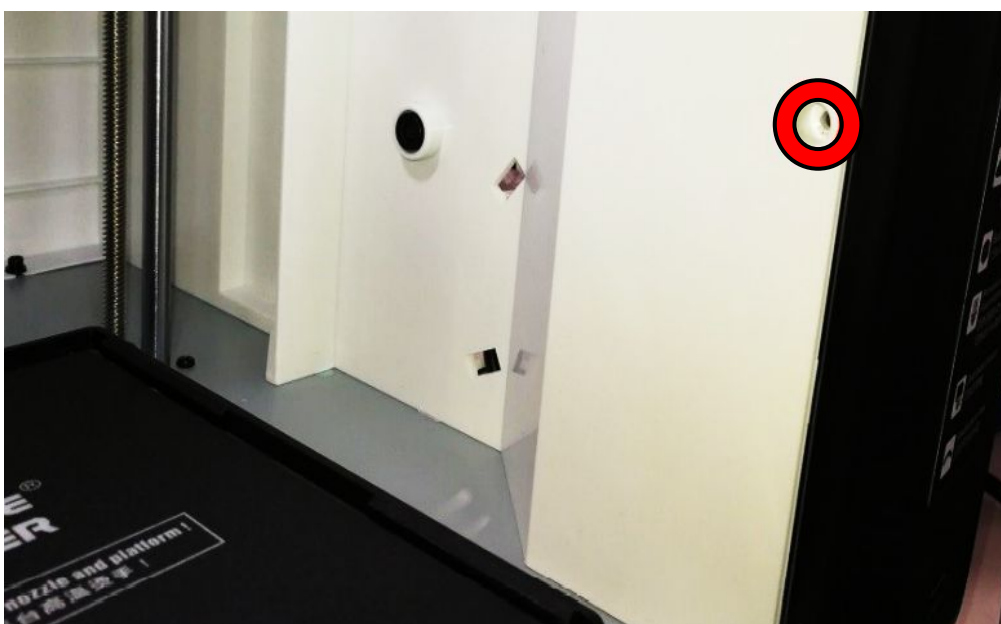

2-3

本体内部右側面のネジを 1 本外します。
本体内部の右側面に、1つプラスネジがあります。ここを外してください。



2-4

本体上部の蓋(透明部分以外)を外します。透明蓋を外すと、
黒色の蓋のみが残ります。ここもツメで引っかかっているだけですので、上に持ち
上げて外してください。



2-5

タッチパネル裏側のネジを1本外します。
タッチパネルの裏側に、1つプラスネジがあります。
ここを外してください。




2-6

本体上部の蓋(透明部分以外)を外します。透明蓋を外すと、
黒色の蓋のみが残ります。ここもツメで引っかかっているだけですので、上に持ち
上げて外してください。



2-7

タッチパネル裏側のネジを1本外します。
タッチパネルの裏側に、1つプラスネジがあります。
ここを外してください。

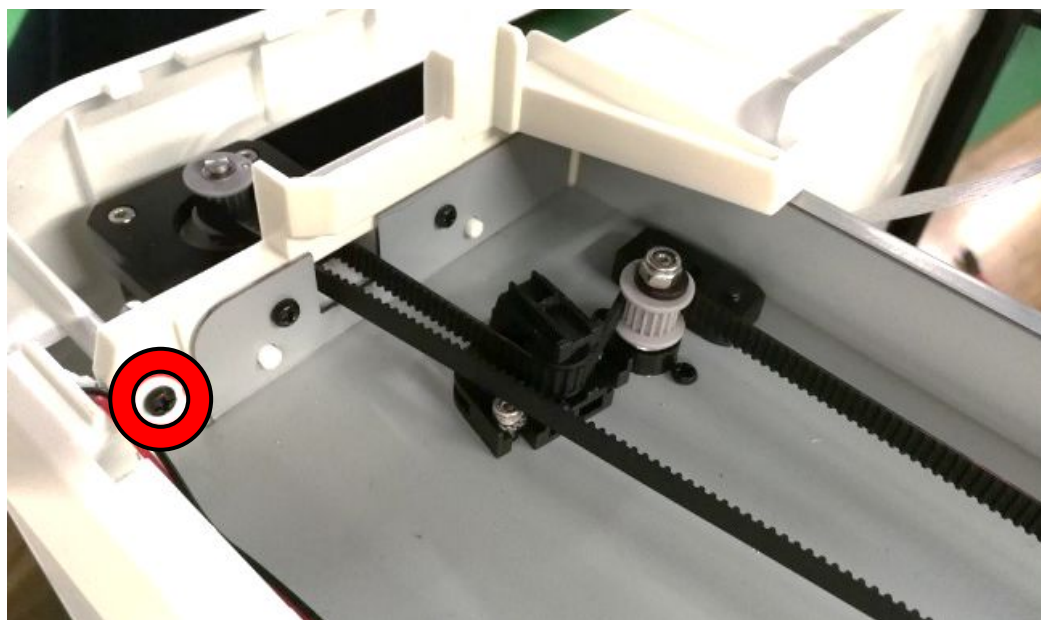

2-8

ここまで全ての箇所を外すと、本体右側面が丸ごと外れるようになりますので、ここを外してください。なお、タッチパネルの少し下あたりに強めに引っかかっているツメがあるので、取り外しにくくなっています。組み立てる際は逆順でお願いします。

