

Adventurer5M Pro_ガイドチューブ交換方法

対象機種

Adventurer5M Pro


1 上面カバーの取り外し

1-1

作業時には必ず電源を切った状態で行ってください。
本体内側の手前側のねじを外します。
この際、本体を仰向けに倒すと見やすくなります。



左図青線の部分を
内側下部から見た画像

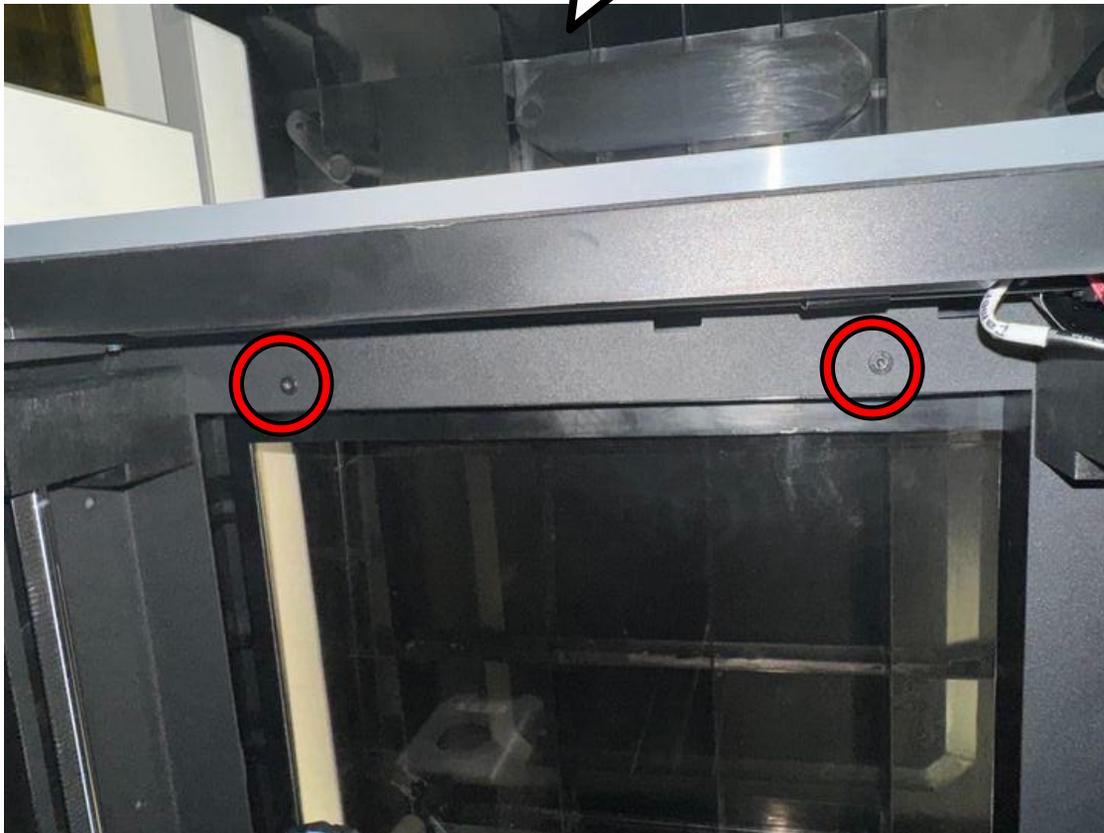


1-2

上面カバーと側面カバーの間にスクレーパーやマイナスドライバーなどを入れ、
下図のように上面カバーを取り外します。




2 ガイドチューブの交換

2-1 ハブに付いているピンを取り外し、ガイドチューブを外します。

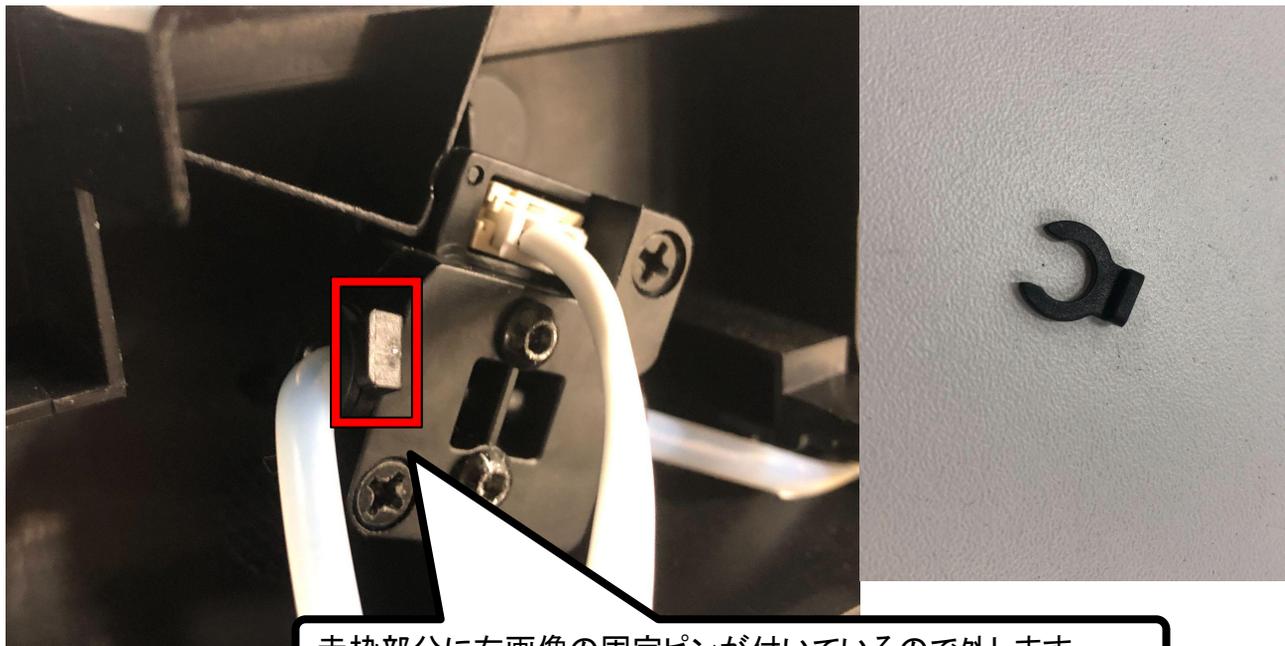


赤枠部分に右画像の固定ピンが付いているので外します。

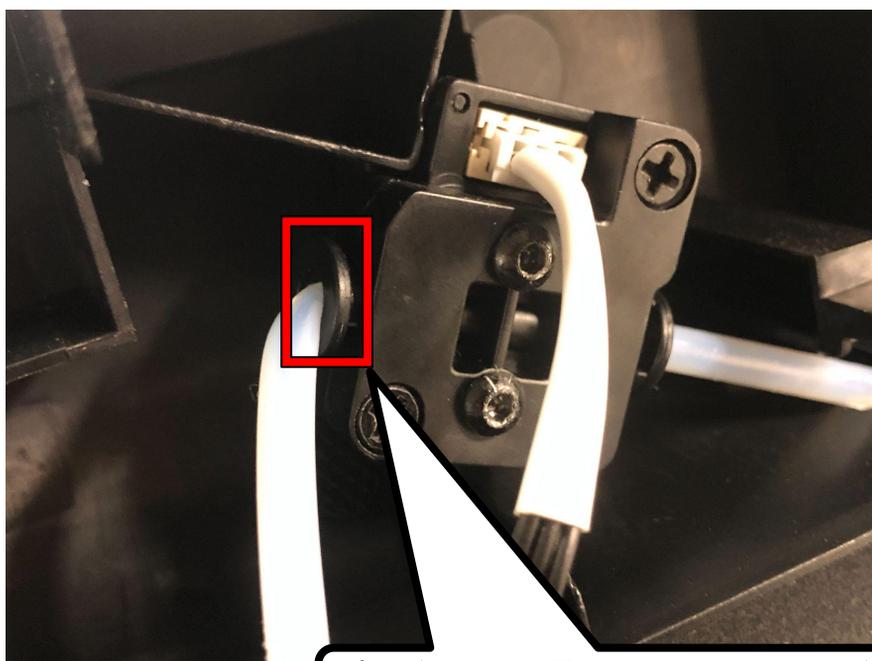

ピンが外せたら黒いパーツ部を押しながらガイドチューブを引っ張り抜きます。

2-2

ガイドチューブがハブから外せたら、矢印の方向に引き抜き、新しいもの取り付けると交換が完了します。

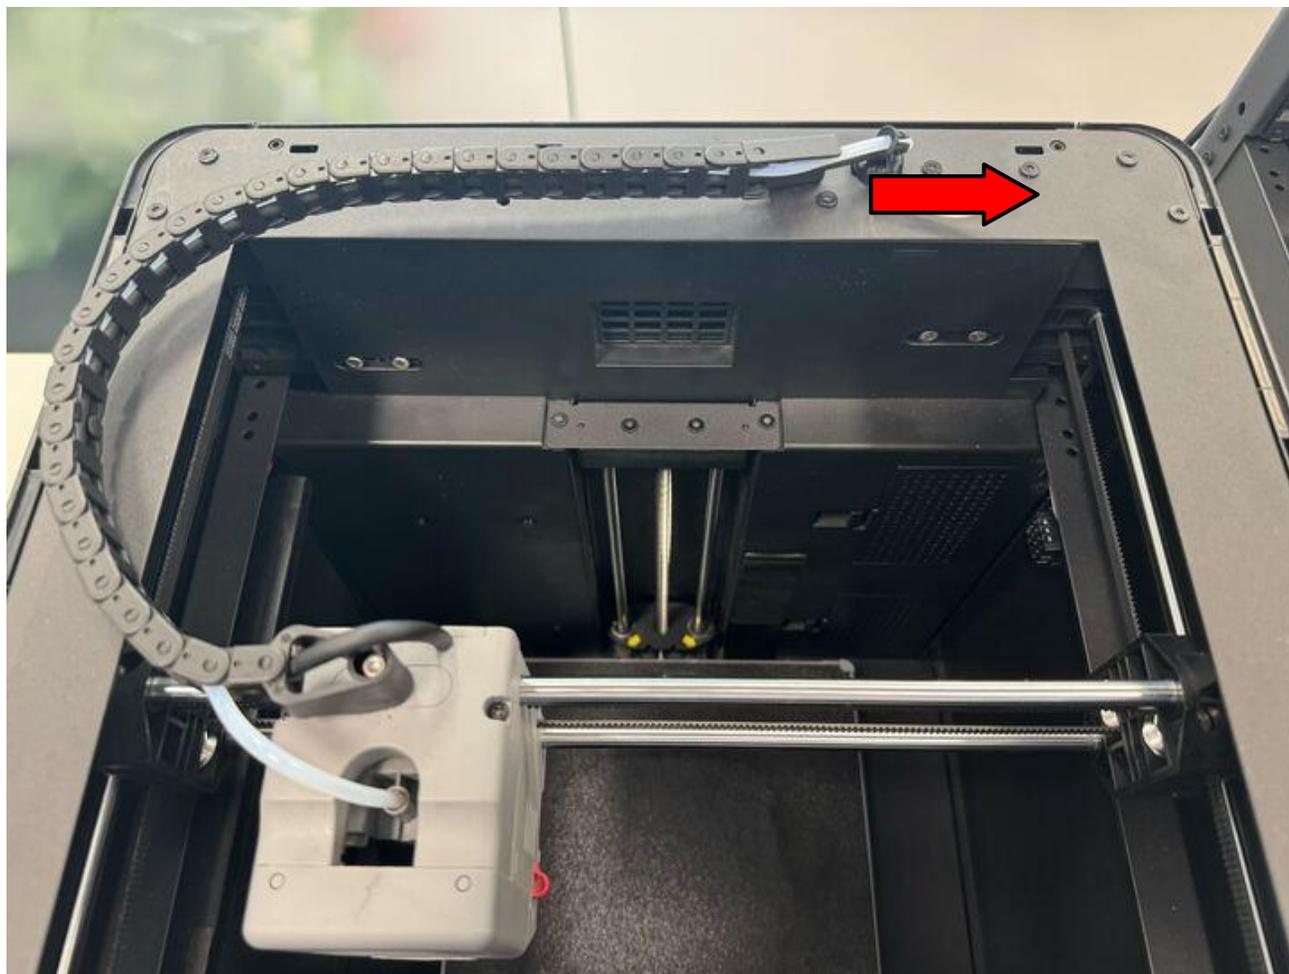

2-3

交換が完了したら、逆順に組み立てを行うと作業は終了です。