

Adventurer5M_タッチパネルリボン配線の交換方法

対象機種

Adventurer5M

1 ケーブルの取り外し

1-1

タッチパネルを赤矢印方向に動かし、画面を取り外します。
左手の手のひらをタッチパネルの左側にあてながらぐっと押すと取り外しが楽です。 ※
必ず電源を切ってから作業を行ってください。




1-2

タッチパネル裏の配線を固定するコネクタから配線を引き出します。
※リボン配線の根元にシリコン等のゴム状の固定材が塗布されている場合は
ピンセット等で除去してください。



1-3

側面のケーブルは両面テープで固定されているので赤矢印の方向に引っ張りながら剥がしていきます。

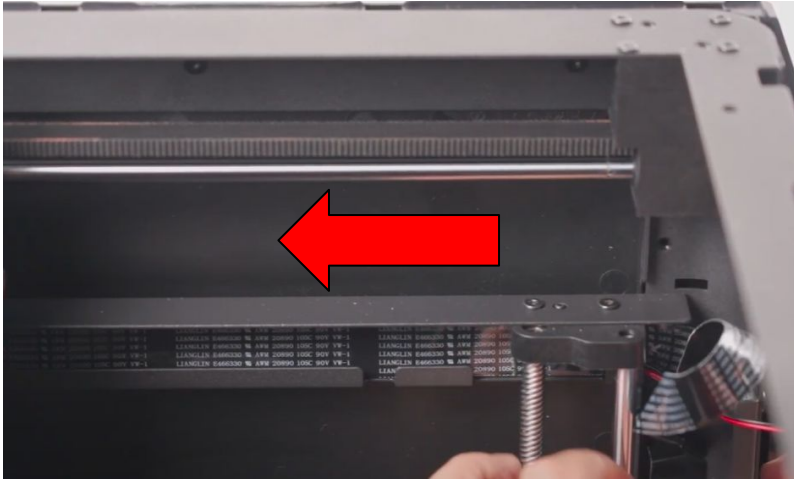



1-4

本体背面カバーを固定しているネジを外し、カバーを取り外します。



1-5

メインボード側の左上に配線があるのでLCDと書かれた根元のコネクタを外し、リボン配線を全て引き出します

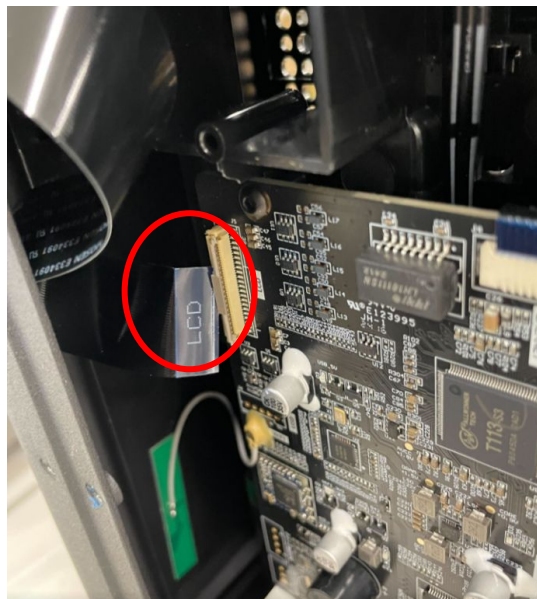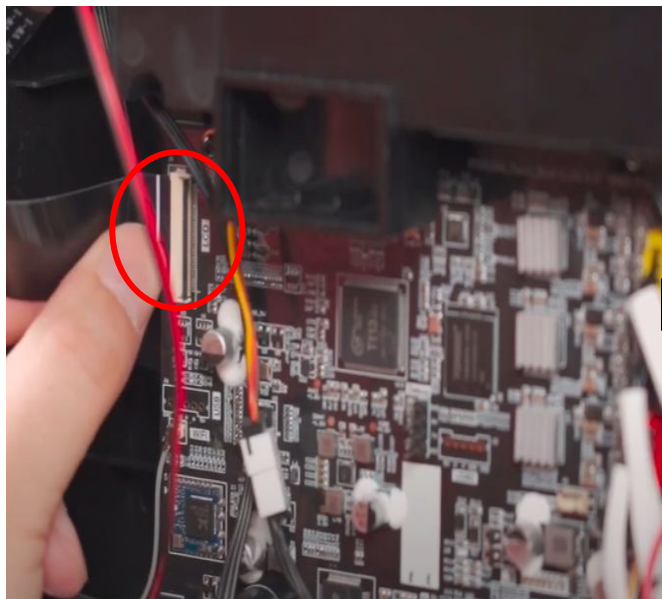

2 ケーブルの交換

2-1

使用済みのケーブルの折り目に合わせて新しいケーブルを事前に折り、新しいケーブルを1-5～1-2までの逆手順で通してください。

最後にモニターを取り付けて完了とります。

※側面を這う部分については裏側に両面テープを張って固定してください

※モニターを取り付ける際はツメ部分にモニターが挟まらないよう注意してください。異常表示や故障に繋がります。

