

Adventurer5M_ヘッドセット交換手順


対象機種 Adventurer5M

1 ヘッドセットの上面カバーを外す

1-1

交換用ヘッドセットの上面カバーを固定する2本のネジを外し、磁力で固定されているフロントカバーを引っ張って開きます。


※フロントカバーについては配線が通っているので断線させないように慎重に開けてください。ネジにつきましてはプラスではなく六角となっております。

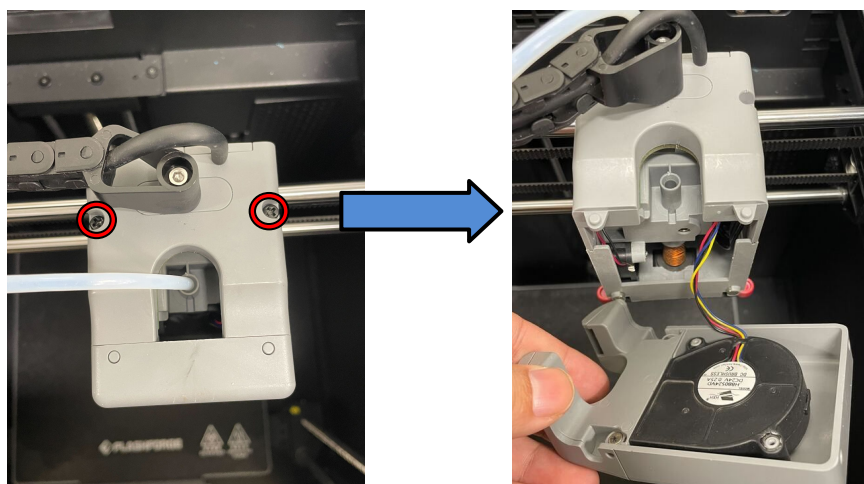

1-2


作業がしやすいようにフロントカバー配線を外します。

※断線しないよう白いコネクタ部分を引っ張って抜いてください

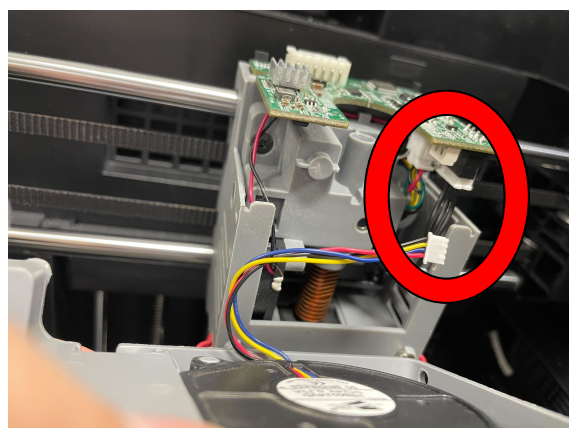

1-3



ヘッド基盤と上面カバーを繋ぐコネクタを外します。
外れずらい場合は図四角範囲部分から側面のツメを押します。

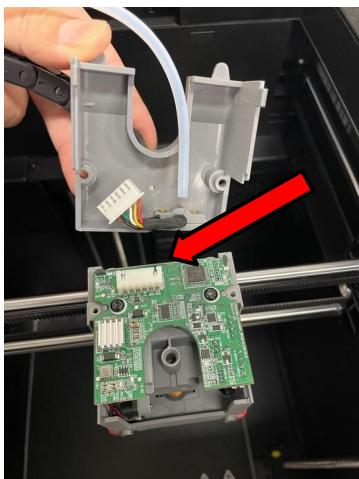

2 ヘッドセットを取り外す

2-1



ヘッドセット背面側の4本のネジを取り外します。
ネジが落下しないようにゆっくりお外してください。

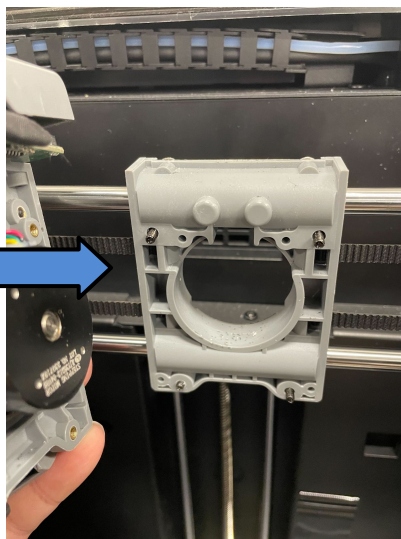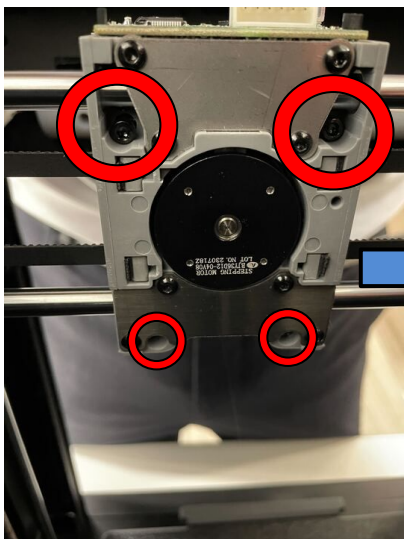

3 ヘッドセットの取り付け


3-1

事前に取り付用のヘッドセットの上面カバーを取り外します。
手順としては1-1,1-2の手順と同じです。

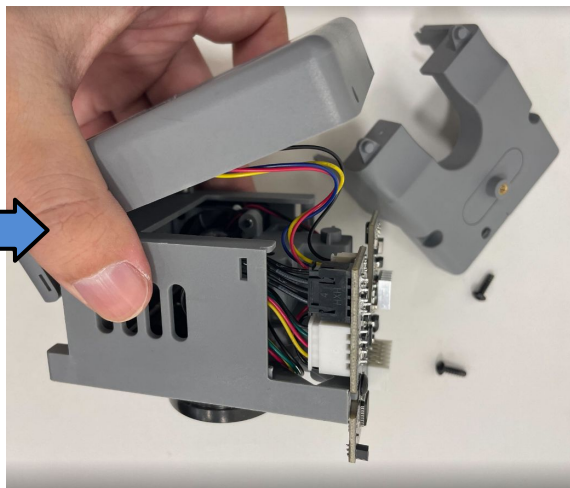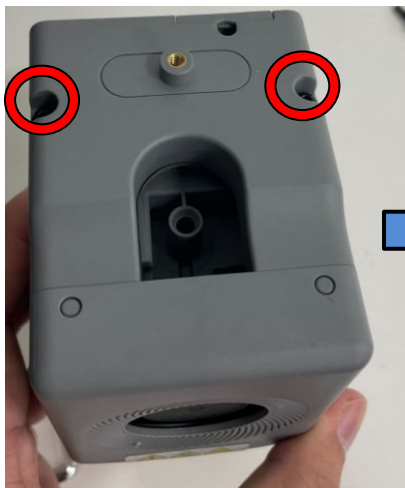

3-2

新しいヘッドセットを取り付け、
4本の背面ネジ締め、ヘッド部分の配線を再接続します。

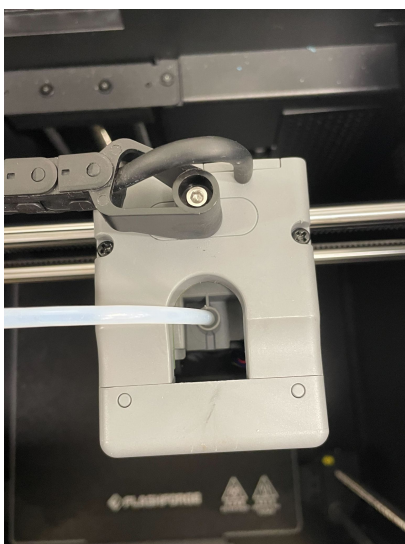

4 キャリブレーション

4-1

ヘッド間距離が変わっておりますので接続確認も含めて校正を行います。
メニューより校正を行います。校正完了で手順は終了となります。