

Creator4S_フィラメント検知センサー交換手順


対象機種

Creator4S

1 フィラメント検知センサーの交換


1-1

作業前にフィラメントを抜いて、電源を切ってから作業を行ってください。
本体右側にあるフィラメント挿入口の部分にセンサーがあります。

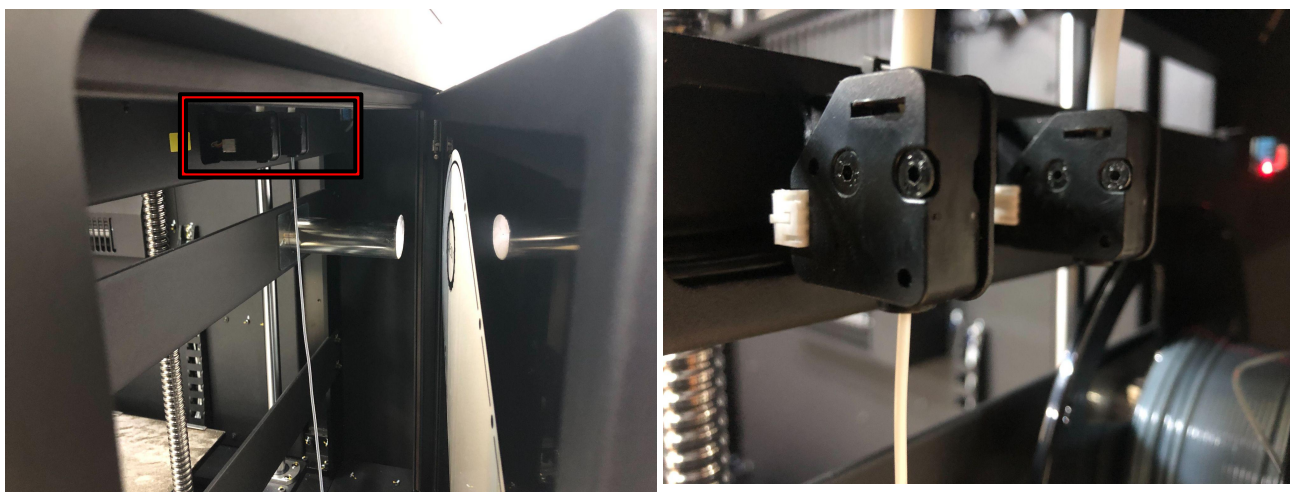

1-2

検知センサーを固定している固定板のネジを外します。
ネジを外した後、コネクタ部(右画像赤枠部)から配線を抜きます。
抜いた後の配線のコネクタが奥の穴に入らないように注意してください。

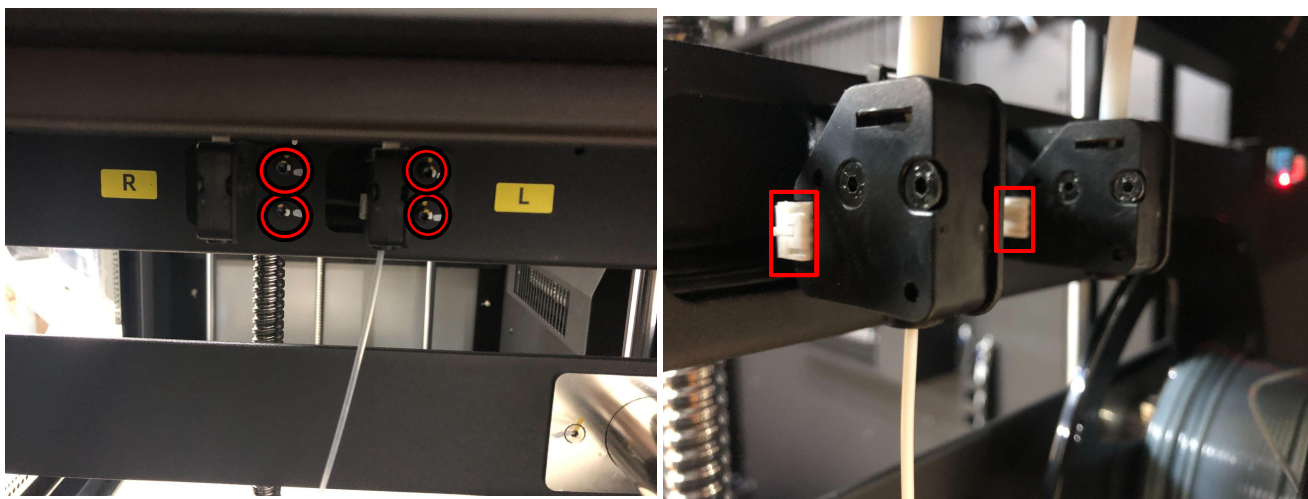

1-3

六角レンチで検知センサーを固定板から外します。




1-4

固定板から外した後、裏返してプラスドライバーでセンサーカバーを外します。
カバーを開けると中の部品が落下する可能性があります為、
注意して開けてください。



1-6

カバーを開けるとガイドチューブが取り外せるようになります。
これでセンサーの取り外しが完了します。

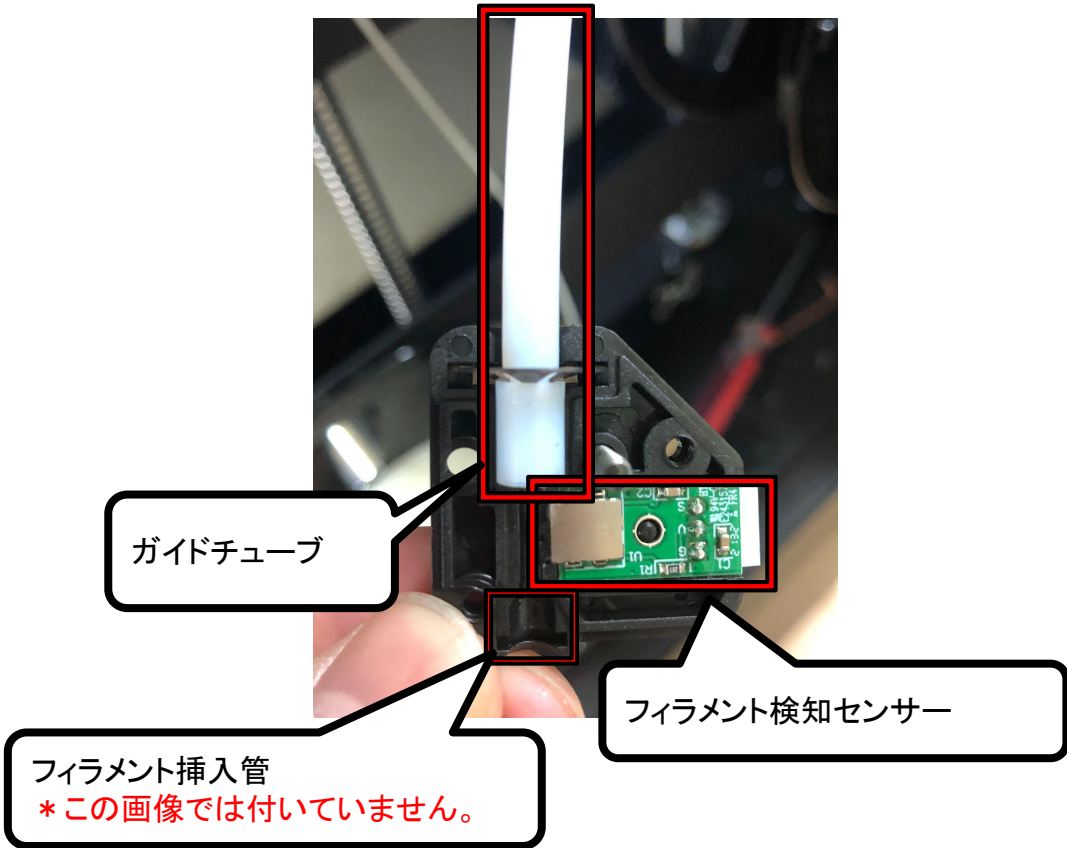

1-7

逆順で新しいフィラメント検知センサーを取り付けます。
これでフィラメント検知センサーの交換が完了します。