


Finder_タッチパネル配線交換手順

対象機種 Finder

1 本体カバーの取り外し

1-1 フィラメントトレイを外します。

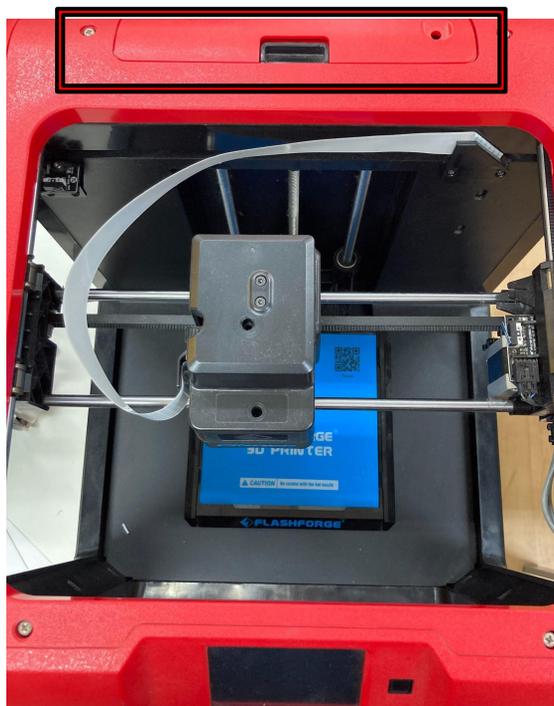

1-2 背面の4つのネジを外して金属板を外します。



1-3


背面左右のカバーを外します。ネジを外してから背面側にスライドさせるようにすると取り外ししやすいです。



1-4

上面4つのネジを外して上面のカバーを外します。

このあたりに
タッチパネルリボン
配線が通っている
ので注意！

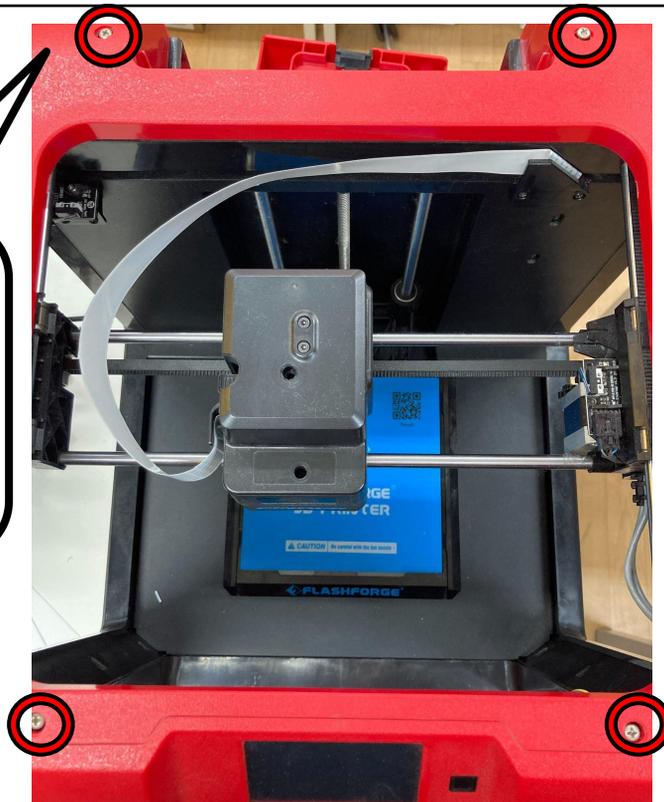

2 タッチパネルリボン配線の交換


2-1

タッチパネル側のコネクタに黒いレバーがついており、レバーを起こすとタッチパネルリボン配線がタッチパネルから外せるようになるので外します。




2-2

メインボード側にもコネクタに黒いレバーがついており、レバーを起こすとタッチパネルリボン配線がメインボードから外せるようになるので外します。

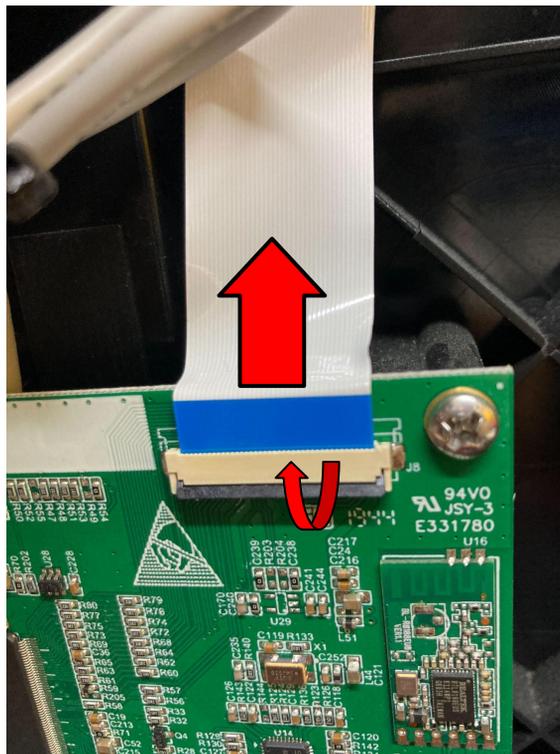

2-3

何個か爪やテープで止まっている部分があるので気を付けながら外してください。
これでタッチパネルリボン配線の取り外しが完了します。

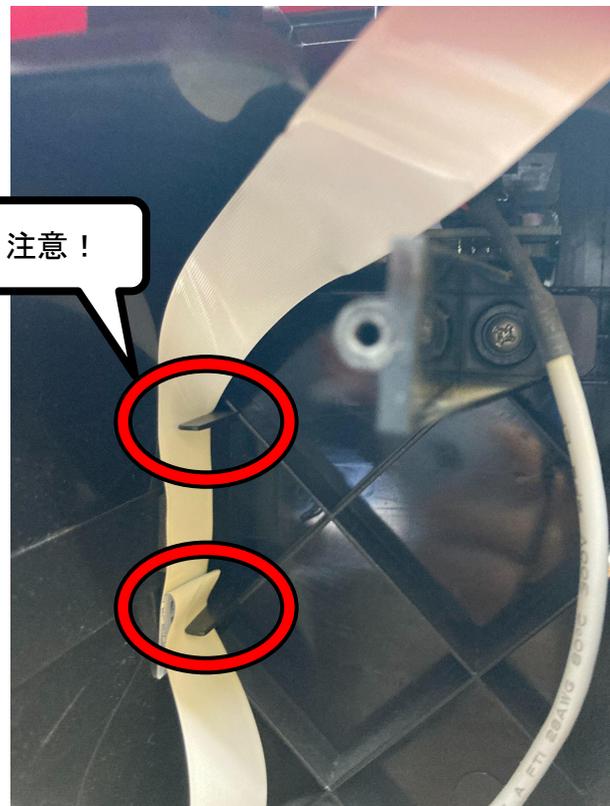

2-4

逆の手順で組みなおしてください。
電源を入れ、正常な動作が確認できれば作業は終了です。