

Finder3_ヘッド部分のファン交換手順 (ターボファン・ヘッドファン)

対象機種

Finder3

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

※電源を消して、フィラメントが入っていない状態で作業してください。
ヘッドからガイドチューブを外します。



1-2



ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。



2 ターボファンを交換する場合


2-1

赤丸部分のコンネクタを外します。
2本の固定用ネジを外しターボファンを外します。
配線の写真を撮りながら作業する事をお勧めします

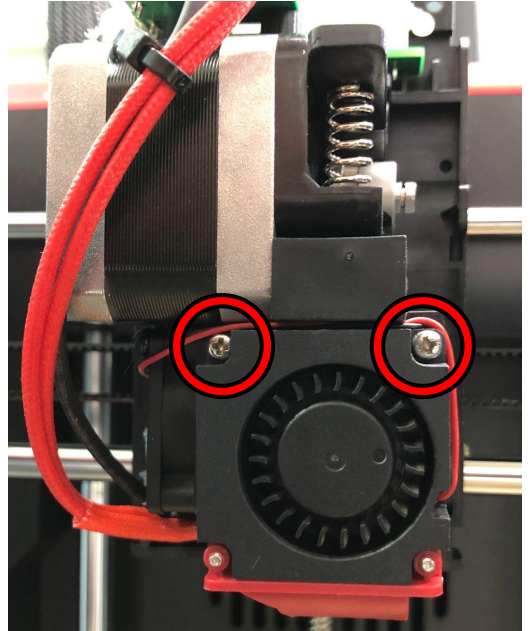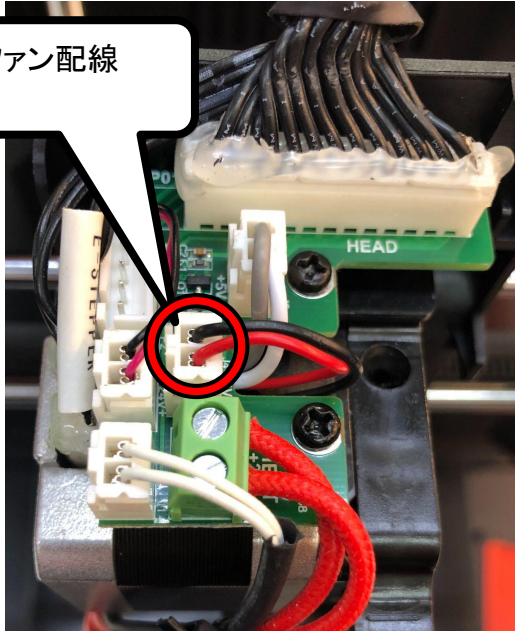

2-2


新しいファンを取り付け、外したパーツを戻すと完了となります。
ダクトを交換する場合は赤丸のネジを外して下さい。

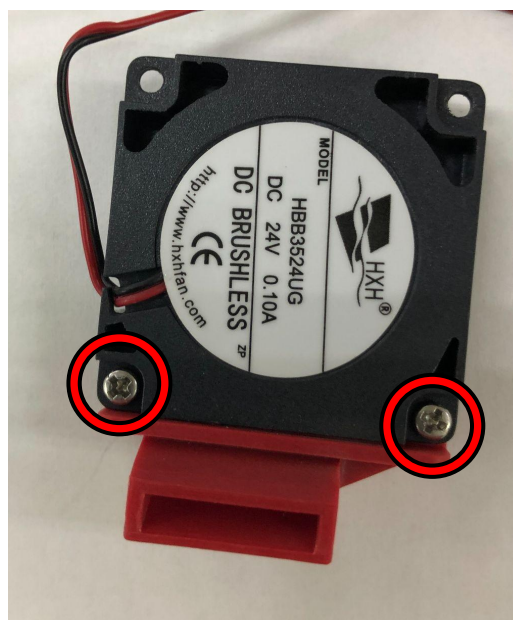



3 ヘッドファンを交換する場合

3-1 赤丸部分のコネクタを外します。

ヘッドファン配線
(赤黒)

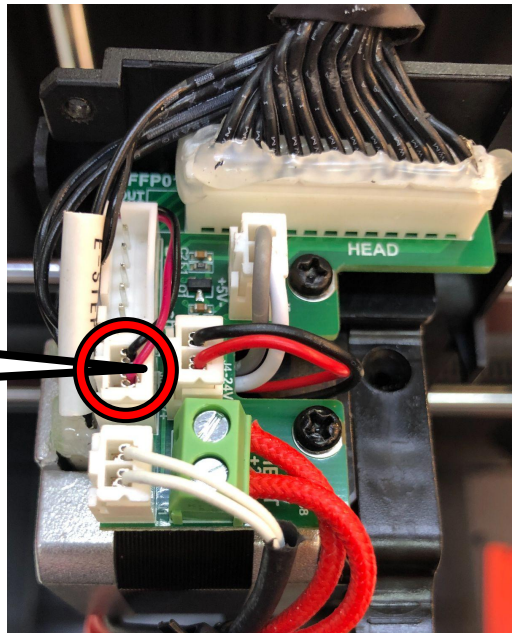

3-2 左図部分のLEDを外してください。
外した後は右図のヘッドファンを固定するネジを外してください。
配線の写真を撮りながら作業する事をお勧めします

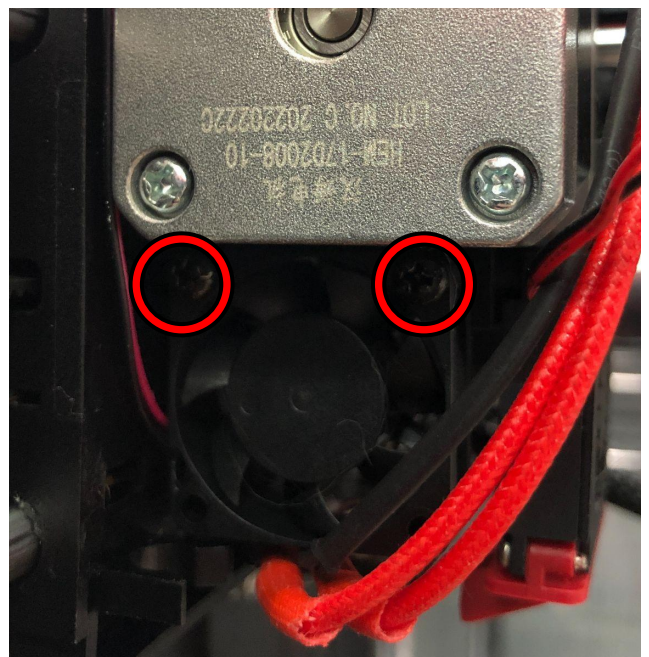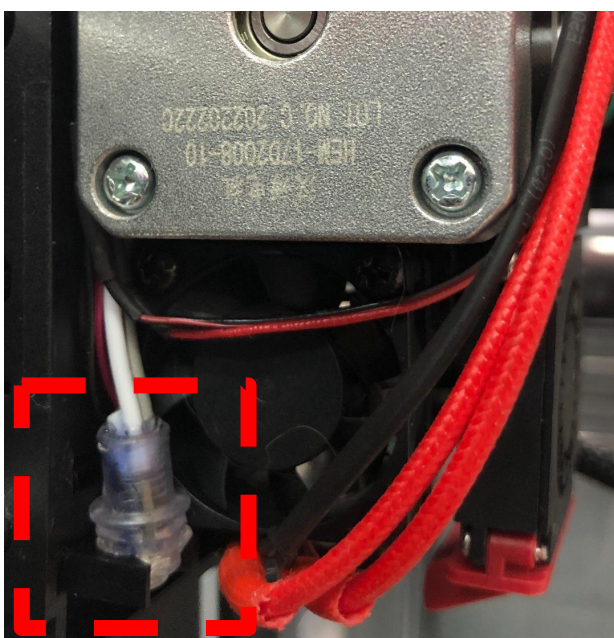

3-3

新しいファンを取り付け、外したパーツを戻すと完了となります。
文字が書いてる方が内側になります。

