


Guider2/Guider2s_USBボード交換方法

対象機種 Guider2/Guider2s

1 右側面カバーの取り外し

1-1


必ず電源をお切りになってから作業を開始してください。右側面のカバー4方向にあるネジを取ります。次に機械の内部にあるネジを2本取ります。そうすることで右側面のカバーを取り外すことができます。

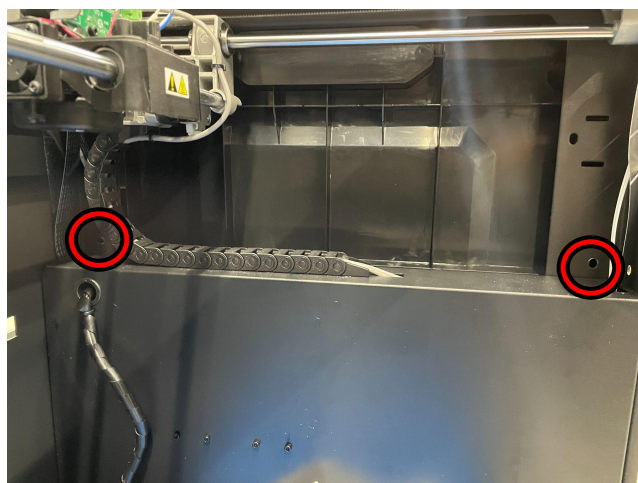

1 メインボードの取り外し


2-1

右側面のカバーを外すと左下にUSBボードが見えます。

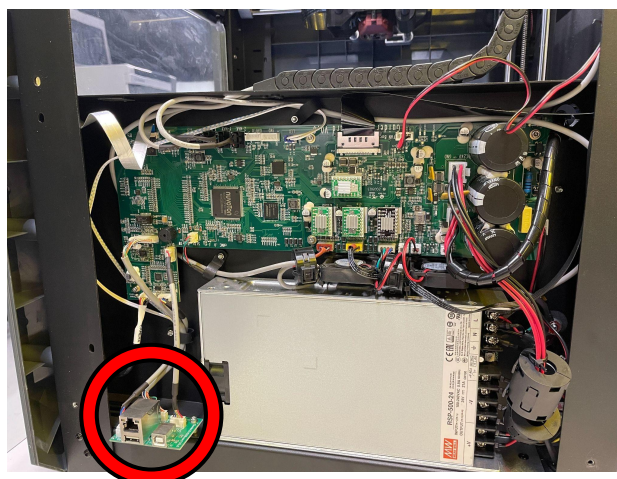


2-2

赤丸で示した位置にネジがついておりますので、ネジをはずしてください。

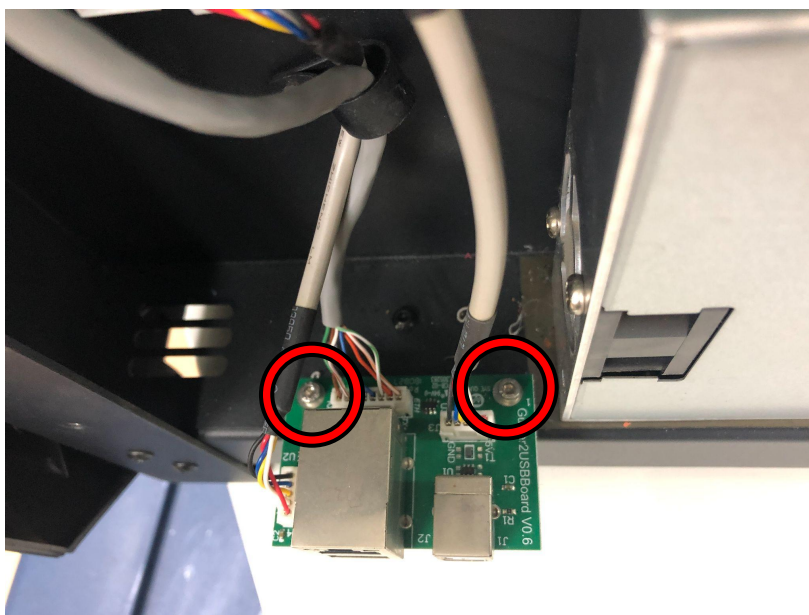

2-3

赤丸で示したコネクタを外し、USBボードを取り外します。

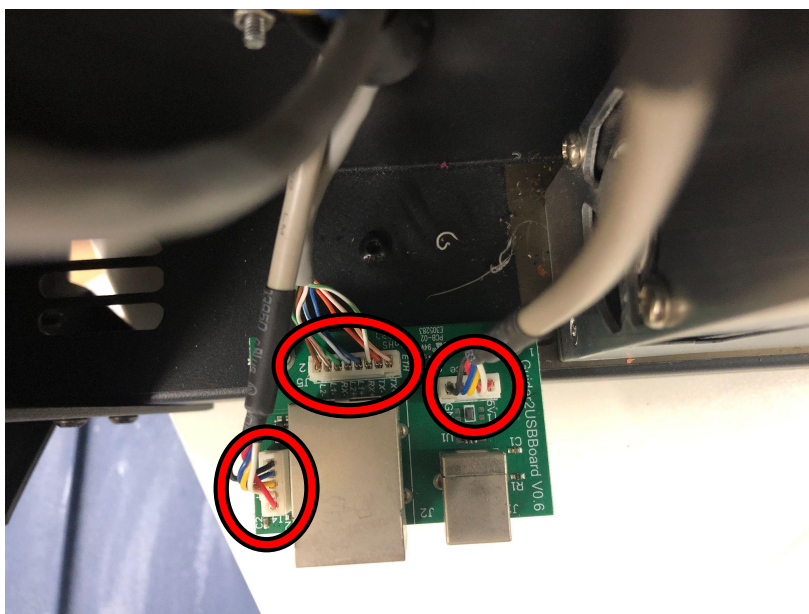

2-4

逆の手順で組みなおして電源を入れ、正常な動作が確認できれば作業は終了です。