

Guider2/Guider2s エクストルーダーギア清掃

対象機種

Guider2/Guider2s

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。



1-2


六角ネジ3本を外し、ヘッドカバーを外します。



2 エクストルーダーの取り外し


2-1

六角ネジ2本を外し、エクストルーダーをずらします。
工具が基盤に当たらないよう、ご注意ください。
安全作業のため、一旦電源を消してから作業するのがおすすめです。

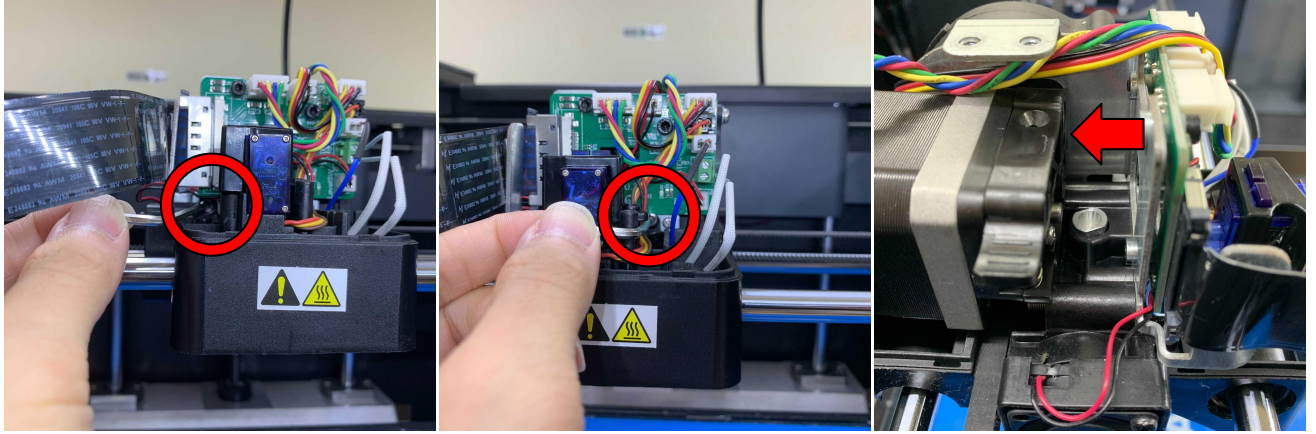

2-2


モーターを仰向けにして、エクストルーダーギアにエアダスターや細ブラシでフィラメントの削り跡や埃等を除去してください。

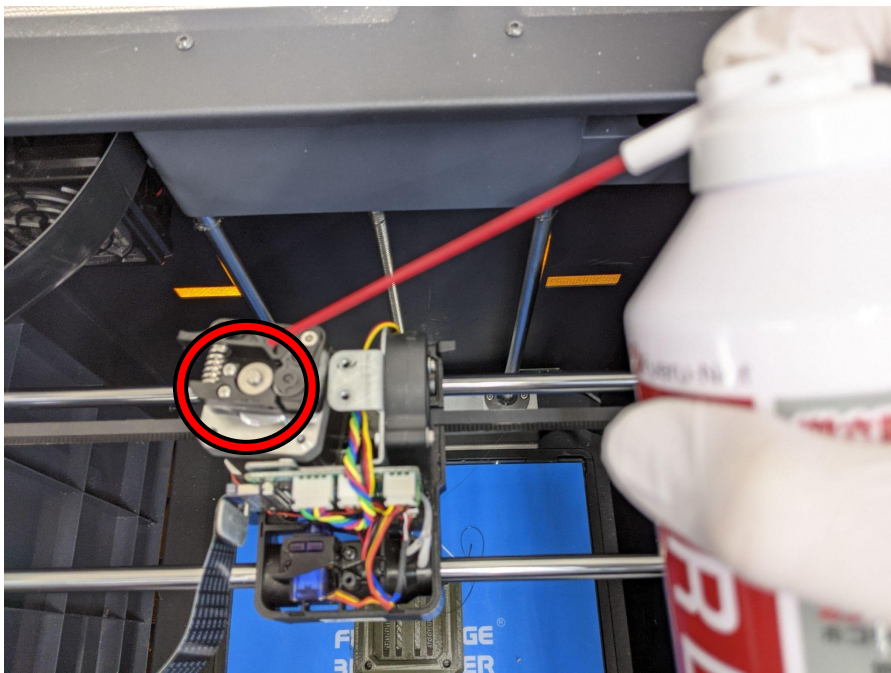

3 エクストルーダーギアの調整

3-1

ギアの清掃が終わったら、ギアの締め付けを調整するネジを一度最大まで締めた跡、一回転半分緩めてください。

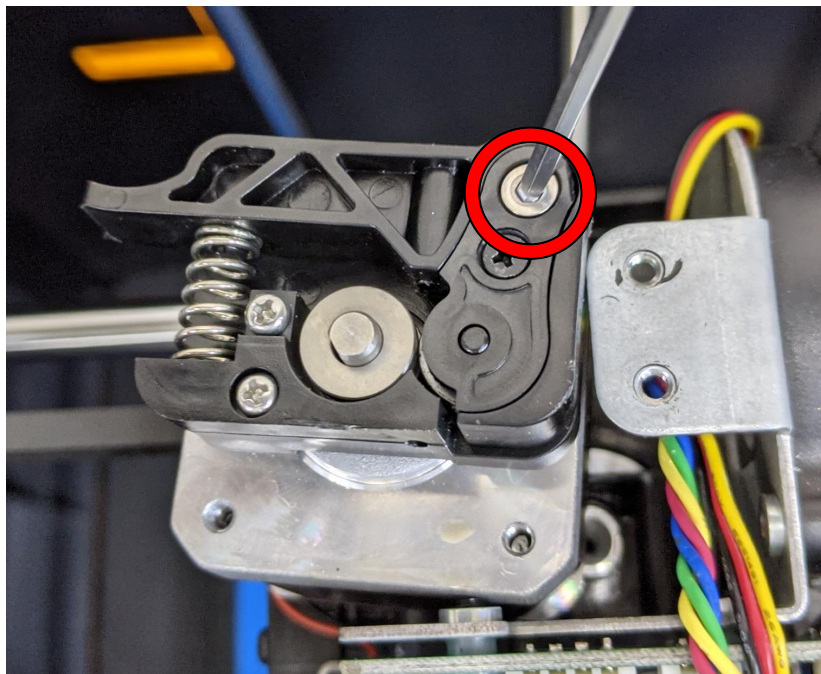

3-2

外した部品を戻したら完了となります。