

Guider2/Guider2s_ガラスフォーム交換

対象機種

Guider2/Guider2s

1 ガラスフォームを取り外す

1-1

ガラスを固定しているツメの手前3ヶ所をマイナスドライバーやスクレーパー等を使い外します。


※かなり固いのでケガにはお気を付けてください。

ツメとガラスの隙間に差し込んで下さい。





手前の3ヶ所のツメが外れると手前から持ち上げることができます。

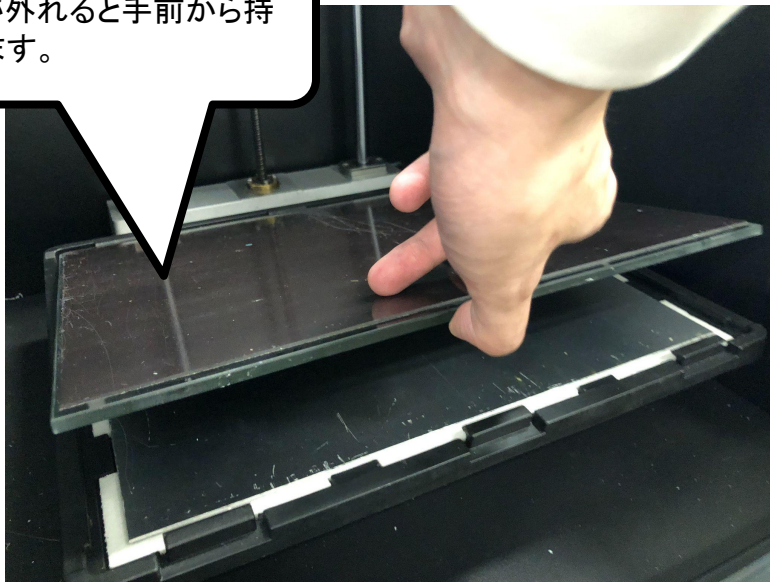

2 ガラスフォームを取り付ける

2-1

逆手順でガラスフォームを取り付けて下さい。
取付ける際もマイナスドライバーやスクレーパーを隙間に差し込んでご使用下さい。

※交換作業後は必ず水平出しとキャリブレーションを行ってください