

Guider3_ドライバボード交換手順


対象機種

Guider3

1 背面を開く

1-1


※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
本体を横倒しにして赤矢印のネジを外して本体下カバーを開きます。
※この時に強く開くと電源配線が断線しますので必ずゆっくりと開いてください。

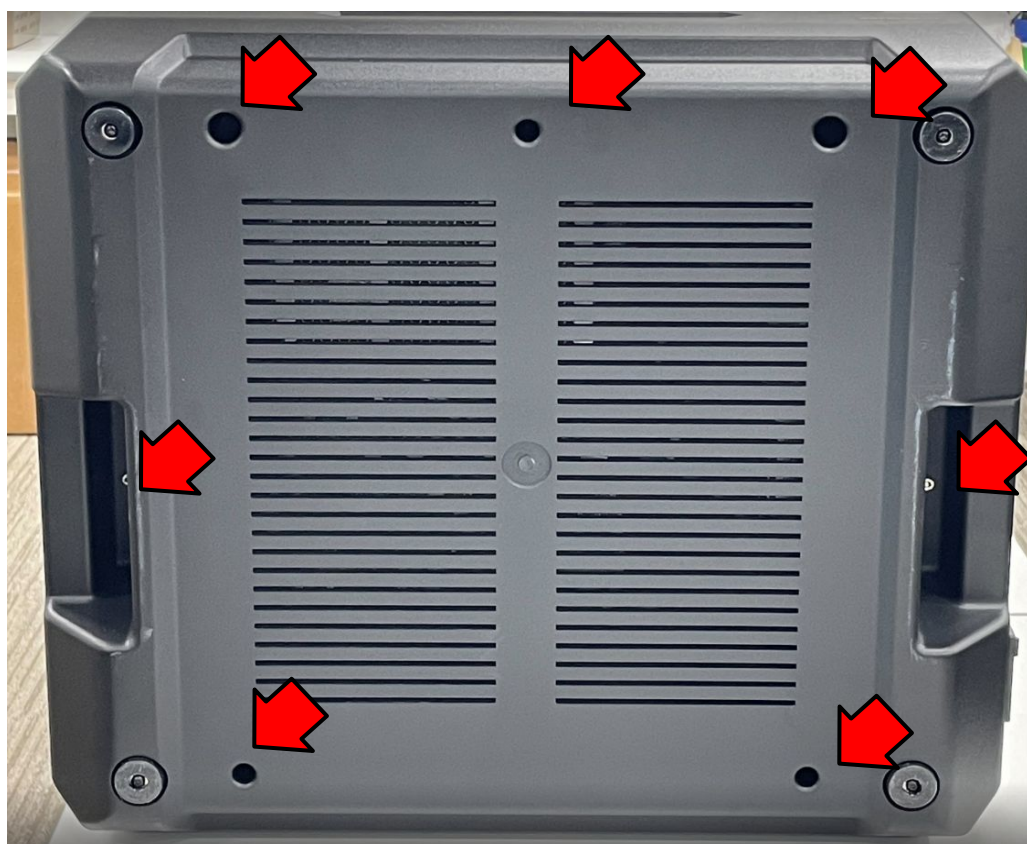

2 ドライバボードを交換する

2-1

ドライバボードに繋がる配線をすべて取り外し、ドライバボードを固定している赤矢印のネジを取り外します。

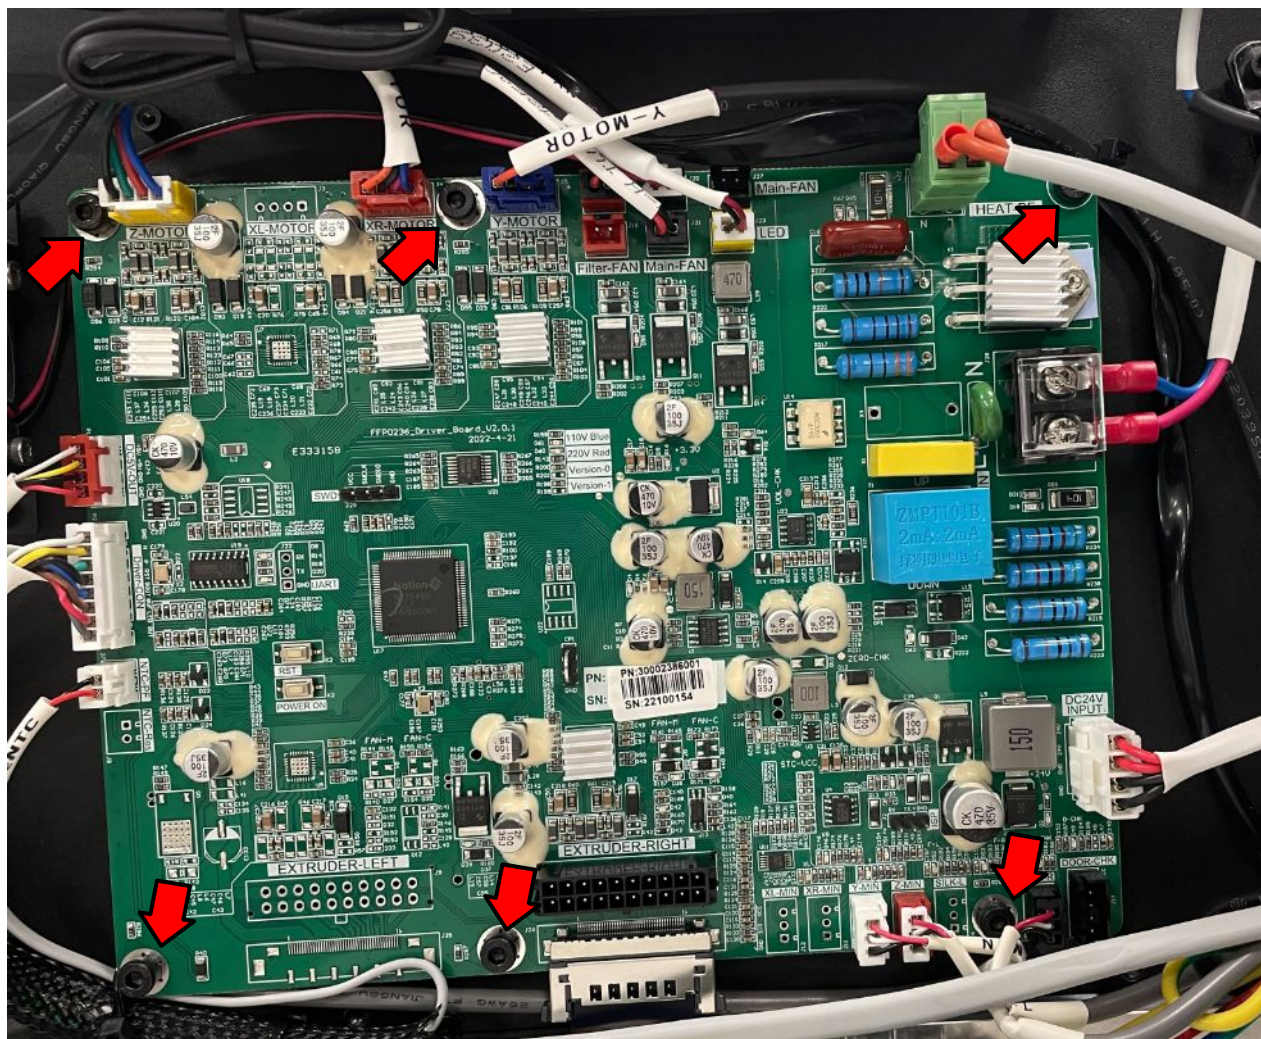

2-3

新しいドライバボードと交換後、2-2から1-1までの逆手順で完了となります。
交換後は必ずファームウェアのアップデートとヘッドプラットフォーム間の距離の校正を行ってください。