

Guider3_ヘッド基板の交換


対象機種

Guider3

1 ヘッド基板の交換手順


1-1

ヘッドセット側面に付いているネジ3点を緩めてカバーを外します。
※赤丸をしているネジを緩めればカバーが外れます。

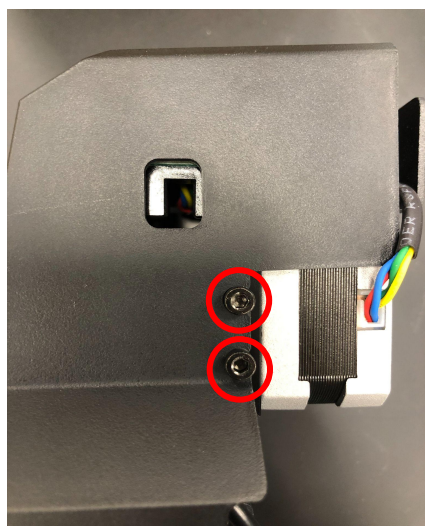


1-2

カバーを外したら上部に付いているネジ2本を外します。

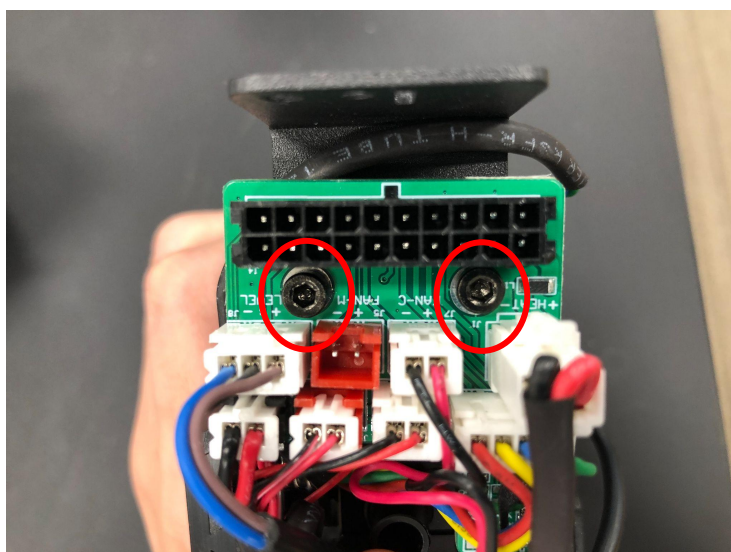

1-3

ネジを外したら赤丸の結束バンドをニッパーで切断します。
切断したらヘッド基板から配線を全て外します。

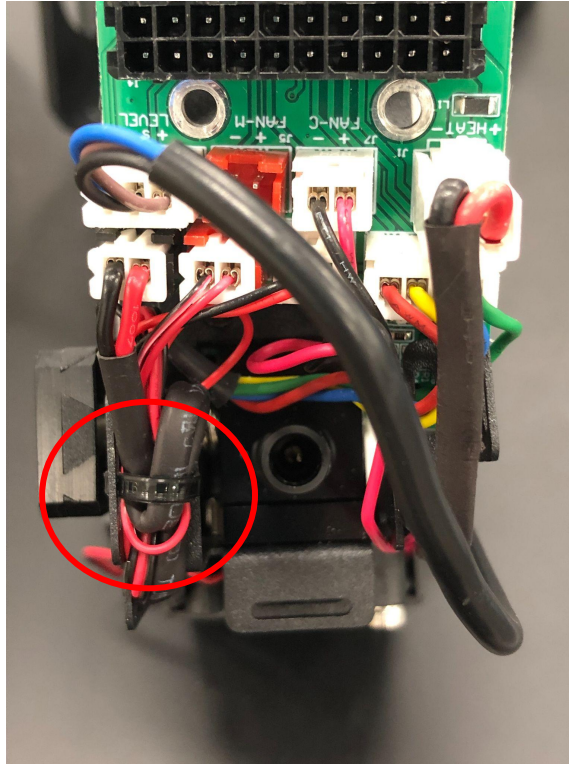

1-4

新しい部品に交換し、逆手順で組み立てて下さい。