

# Guider3\_ヘッド基板交換手順


対象機種

Guider3

## 1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

作業開始前にフィラメントをアンロードしてください。  
電源を切った状態で作業を行ってください。  
ヘッド左右にあるネジ3本(左1本右1本)を緩めます。  
ネジを緩めたらカバーを前側に引くと取り外せます。

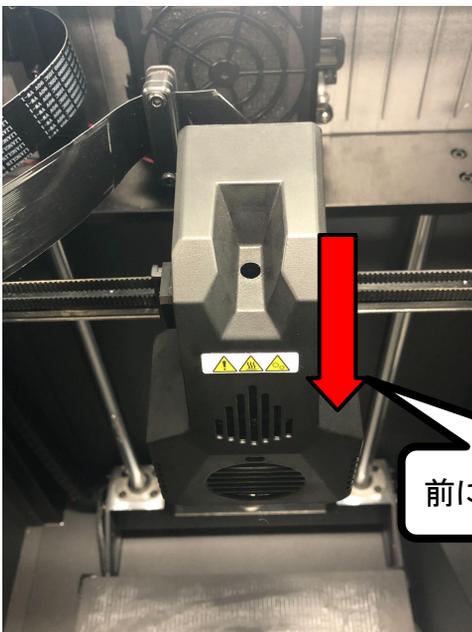


前に引くようにして外す。


## 2 ヘッド基板の交換

2-1

ヘッド基板から配線類をすべて外します。  
配線が断線しないように注意してください。

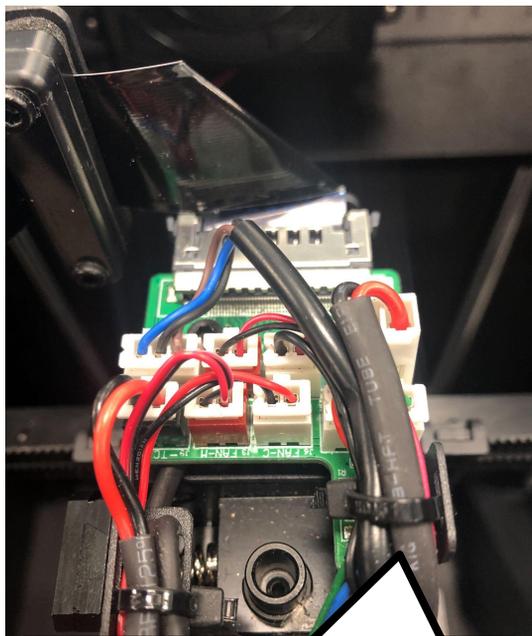

外しにくい場合は結束バンドをカットしてください。

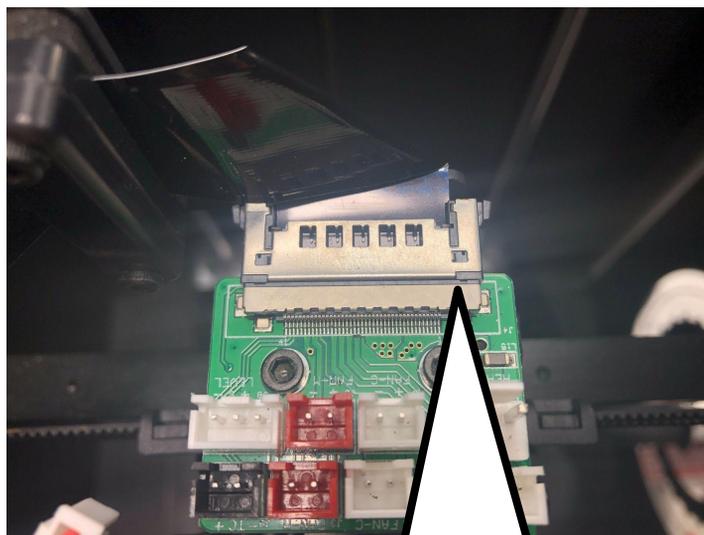

左右の黒い突起を押しながら外す。

2-2

基板を固定しているネジを外して、新しい基板と交換します。  
新しい基板を取り付けたら、逆順で組み立てると交換が完了します。  
組み立て時は配線を間違えて取り付けないように注意してください。

