

# Guider3\_リボン配線交換手順

対象機種

Guider3

## 1 ヘッドからのリボン配線の取り出し


1-1

※必ず電源を落とし、フィラメントを外した状態で実施してください。  
側面のネジを外し、ヘッドカバーを取り外してください。



1-2


ヘッド基板からリボン配線を外し、矢印部分の固定を外していきます。  
※配線を傷つけないようご注意ください。

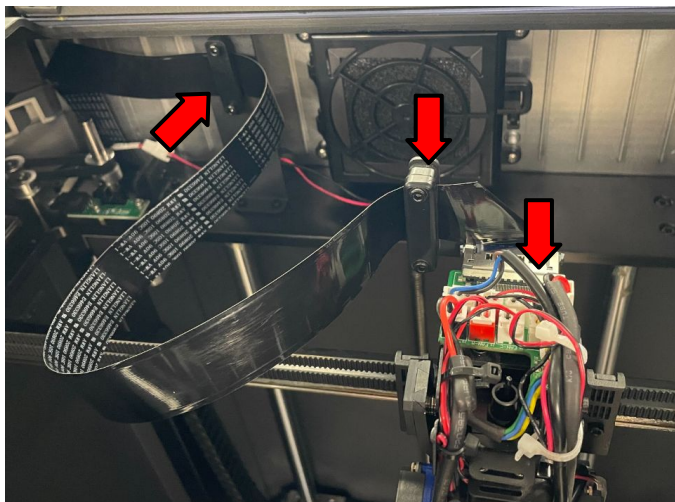

## 2 本体側面からリボンを取り外す


2-1

前面扉上側のネジ2個、裏側9個のネジを緩め、背面と上の蓋を開けるようにします。

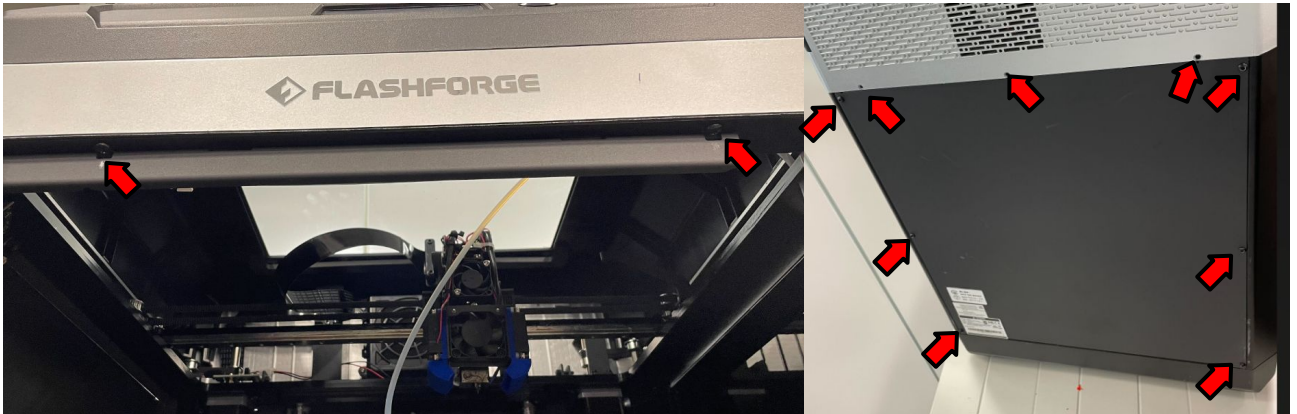

2-2

裏面扉を外し、リボン配線を引き出します。

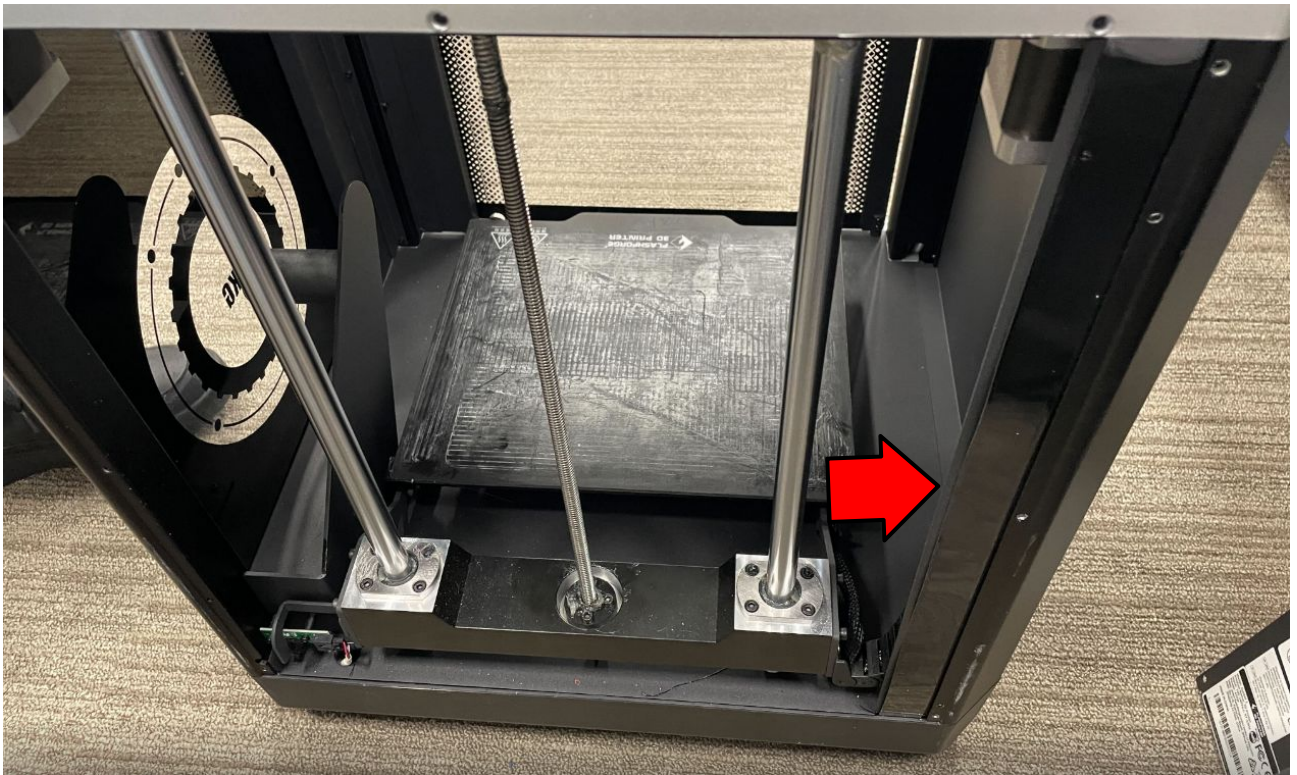



### 3 裏側のリボン配線を外す

3-1

裏面のネジを外し、蓋を開きます。  
※この時、蓋を勢いよく開くと内部配線を断線させる場合がございます。  
ご注意ください。



3-3

リボン配線を固定している結束バンドを外しつつ。新品と交換します。  
交換後は1-1～3-3までの逆手順で完了となります。

