

# Guider3 Plus\_ノズル交換手順

対象機種

Guider3 Plus


## 1 ノズルセットの取り外し

1-1

※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。  
フィラメントを抜いてから作業をしてください。  
前面からノズルセットを固定しているネジを2.5mmの六角レンチで緩めます。




カバー前面にネジを緩めるための穴があります。

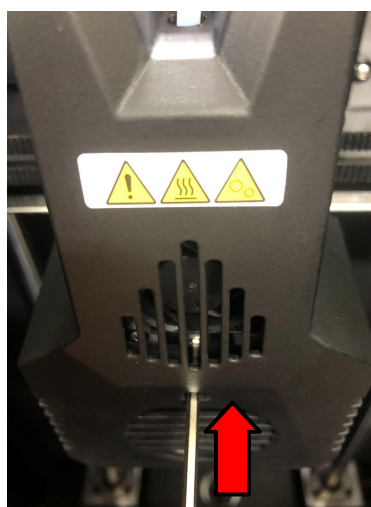

1-2

※ヘッドが冷めていることを確認してから作業してください。  
作業前に加熱を行っている場合、火傷の恐れがあります。  
アルミブロックを持って下の方に抜くとノズルセットの取り外しが完了します。


抜けそうにない場合は  
1-1のネジを再度緩めて  
ください。

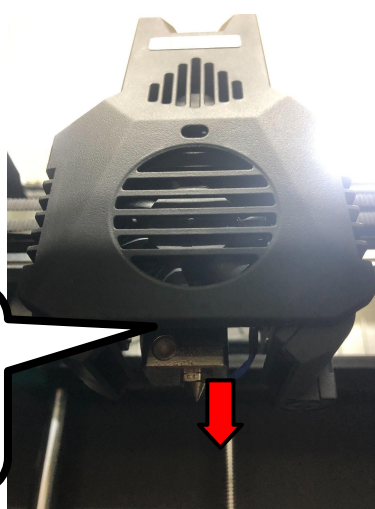

## 2 ノズルの交換

2-1


ノズルセットのアルミブロックをレンチで抑えながら、ノズルをレンチで左向きに回すとノズルが取り外せます。  
取り外せたら、新しいノズルを取り付けます。

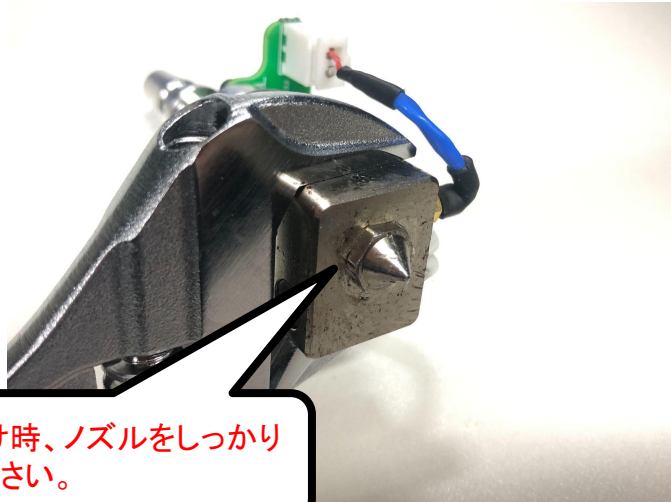

\* 取り付け時、ノズルをしっかり締めてください。

2-2

逆順で部品を組みなおしたら作業完了です。  
ノズルセットは画像の向きで奥まで差し込んでください。  
\* ノズルセットがしっかり差し込まれていないと不具合が発生する可能性があります。

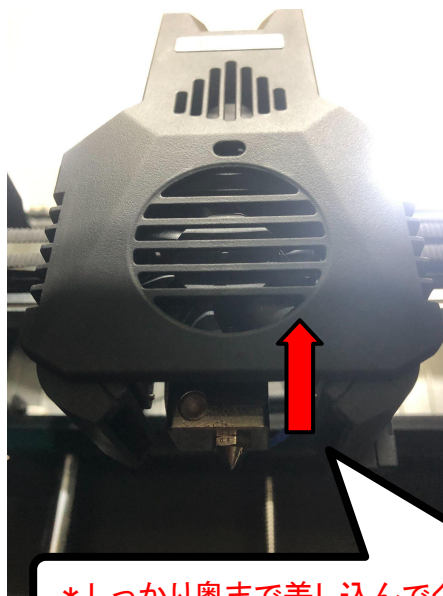

\* しっかり奥まで差し込んでください。