

Adventurer4_ファームウェア更新方法

対象機種

Adventurer4

1 USBメモリで更新する場合

1-1

弊社のダウンロードページへアクセスしてください。
その後、ファームウェアダウンロードをクリックします。

■ダウンロードページ

<https://after-support.flashforge.jp/downloads/>

ファームウェアダウンロード


ファームウェアの更新方法はこちらのページをご覧ください。



1-2


プルダウンメニューより対象機種のFactory版ファームウェアを選択し、左のDownloadsボタンを押してダウンロードします。
日付が最も新しいものが最新バージョンです。

Adventurer4

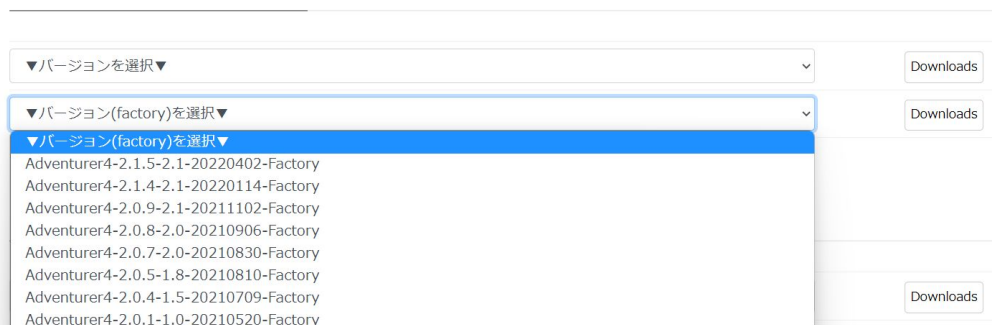


1-3

ダウンロードしたファイルを空のUSBメモリに保存します。
1zip形式:フォルダ解凍後、ファイルを全てUSBメモリにコピーします。
2tgz形式:解凍などは不要でそのまま空のUSBに保存します。

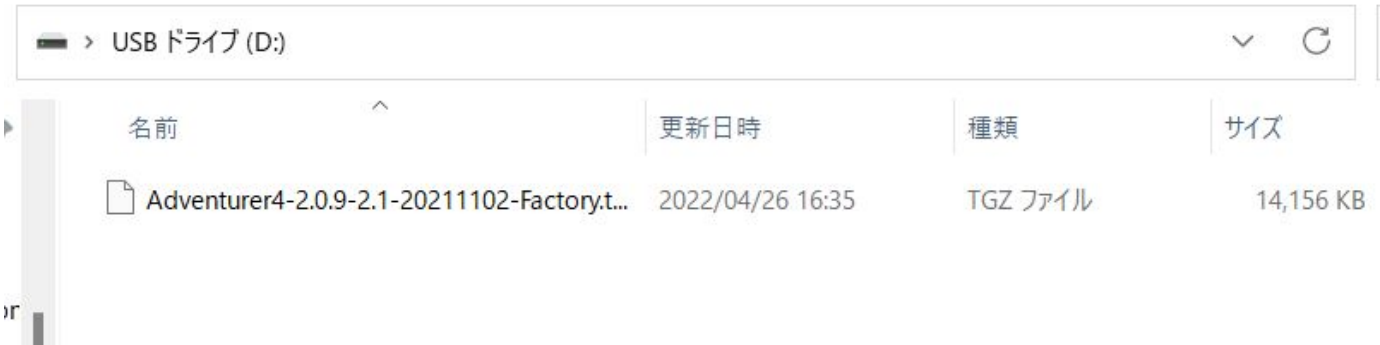

1-4

手順1-3のUSBメモリを電源の入っていない本体に差し込み、
起動すると更新作業が始まります。
※更新が始まらない場合、USBメモリ内のデータに不備があります。
手順1-3を再度確認し、正しく配置されているか確認してください。

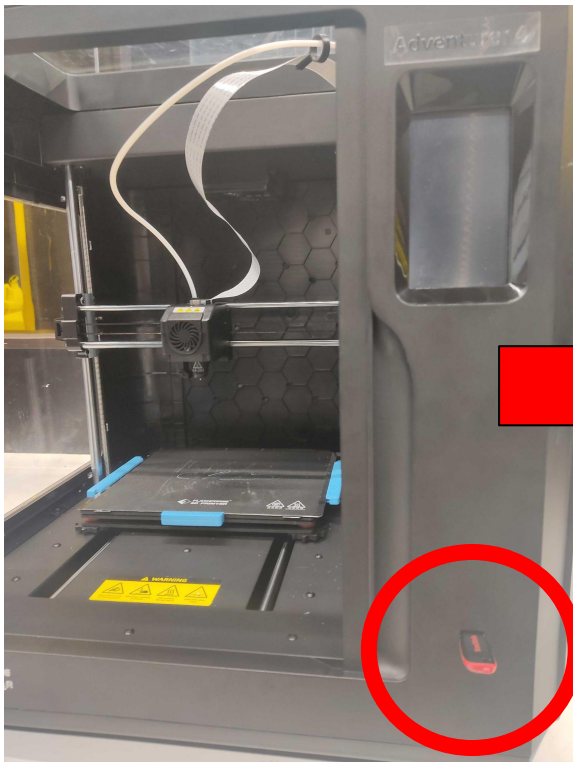

更新中を表す画面
※決して電源を切らないでください

1-5


更新完了後、図のようなメッセージが表示されるのでUSBメモリを抜いてから本体の電源を入れなおして更新完了です。



2 Wifiで更新する場合

2-1

始めにWifi接続手順を説明します。
メニュー画面から設定⇒通信⇒Wifi接続と選択します。



2-2

未接続のWifi接続のボタンをタッチするとネットワーク検索が始まります。
接続したいネットワークをタッチし、セキュリティキーを入力します。
これでWifi接続が完了となります。



2-3

更新を行う場合はメニューより、
メンテナンス⇒アップグレードと選択してください。
※既にWifi接続が完了している場合、本体起動時にファームウェアの
更新チェックが入り、その通知から更新することもできます。



2-4

更新ボタンをタッチすると更新が始まります。
更新中は電源を切らないでください。更新後は電源を切り再起動すると更新完了です。

