

Creator3Pro_ヘッド基板の交換

対象機種 Creator3Pro

1 カバーを外す

1-1


※電源を消して、フィラメントが入っていない状態で作業してください。
ヘッドからガイドチューブを外します。
六角ネジを1本外し、ヘッドカバーを外します。



2 配線類を外す


2-1

リボン配線、コネクタを外します。
リボン配線は抜け防止用の黒い突起を押しながら取り外してください。

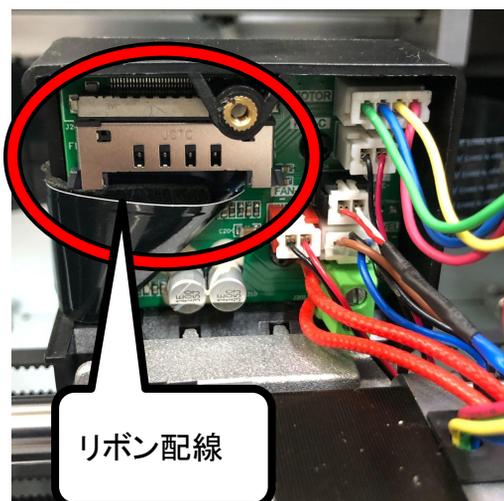

2-2


マイナスドライバーで2本のネジを緩めて赤い配線を外します。

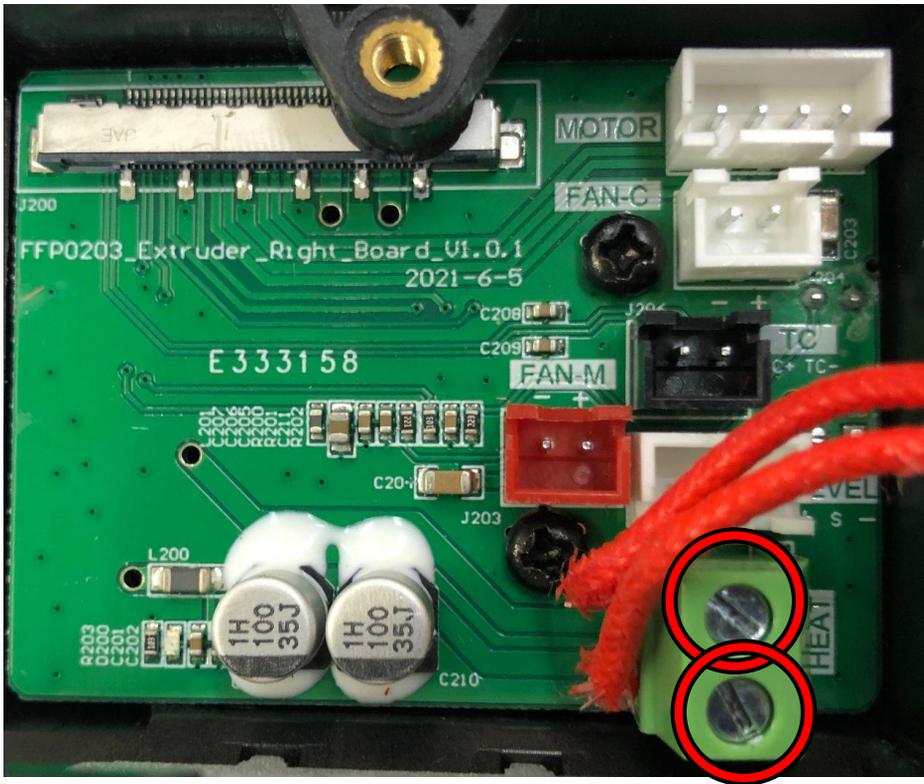

3 ヘッド基板の交換


3-1

「ヘッド基板」を止めているねじを外してください。

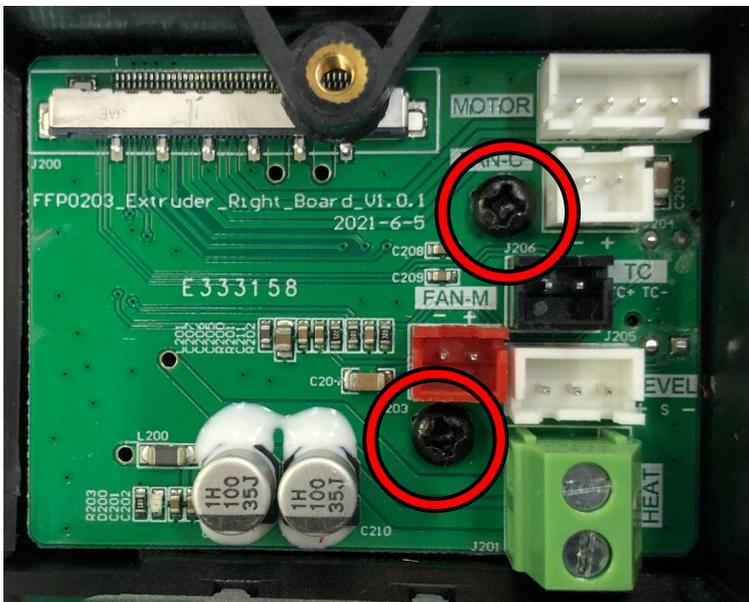

3-2

「ヘッド基板」を交換して逆順で取り付けて完了です。
※ヘッド基板の取付け方向を間違えないようにしてください。

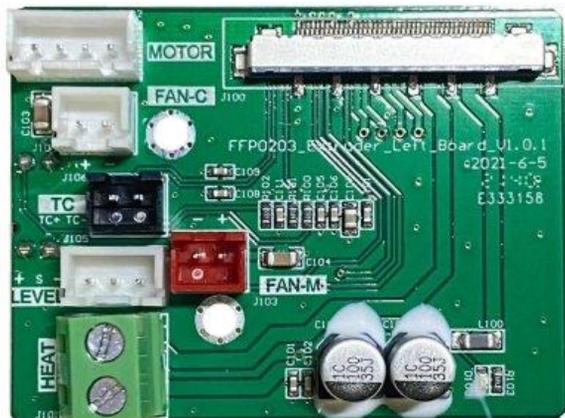

※左ヘッド基板



※右ヘッド基板