

Creator3Pro_誘導パイプ交換手順

対象機種

Creator3Pro

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1


Φ2.5の六角レンチを用いてヘッドカバー止めネジを外します。
カバーを下側にひいて取り外してください。



2 誘導パイプの取り外し


2-1

マイナスドライバーを用いて、黄緑色のコネクタの熱電対を取り外します。銀色のマイナスねじは左向きに回すと緩むので配線が取り外せます。

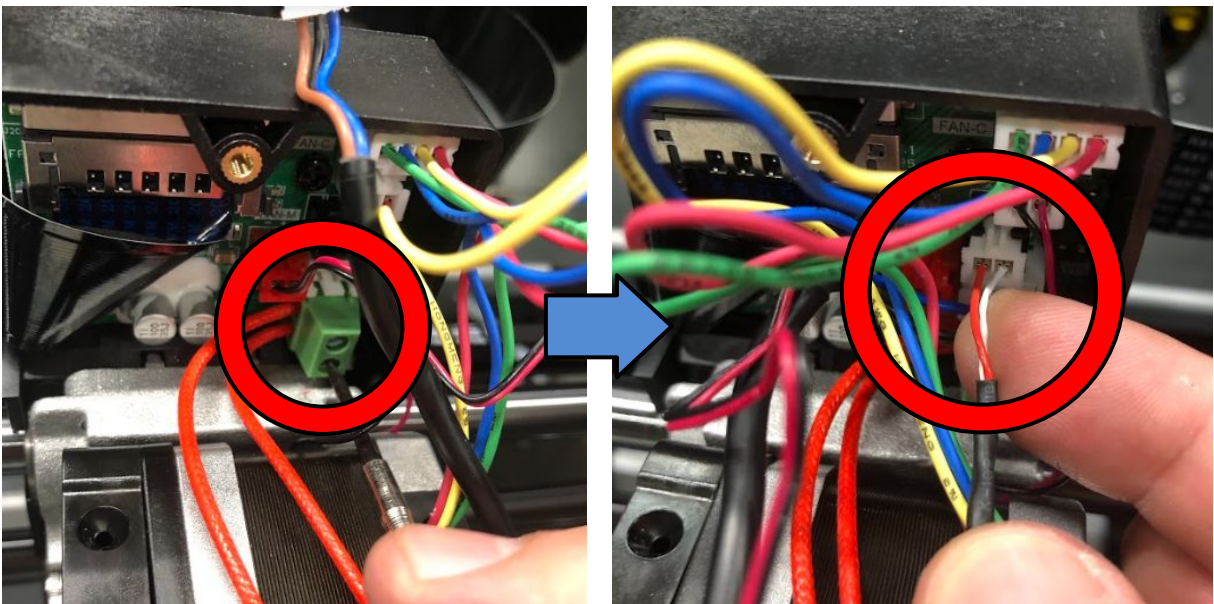


2-2

六角ねじ(Φ2.5)を外すとヘッドファンの固定パーツが取れます。

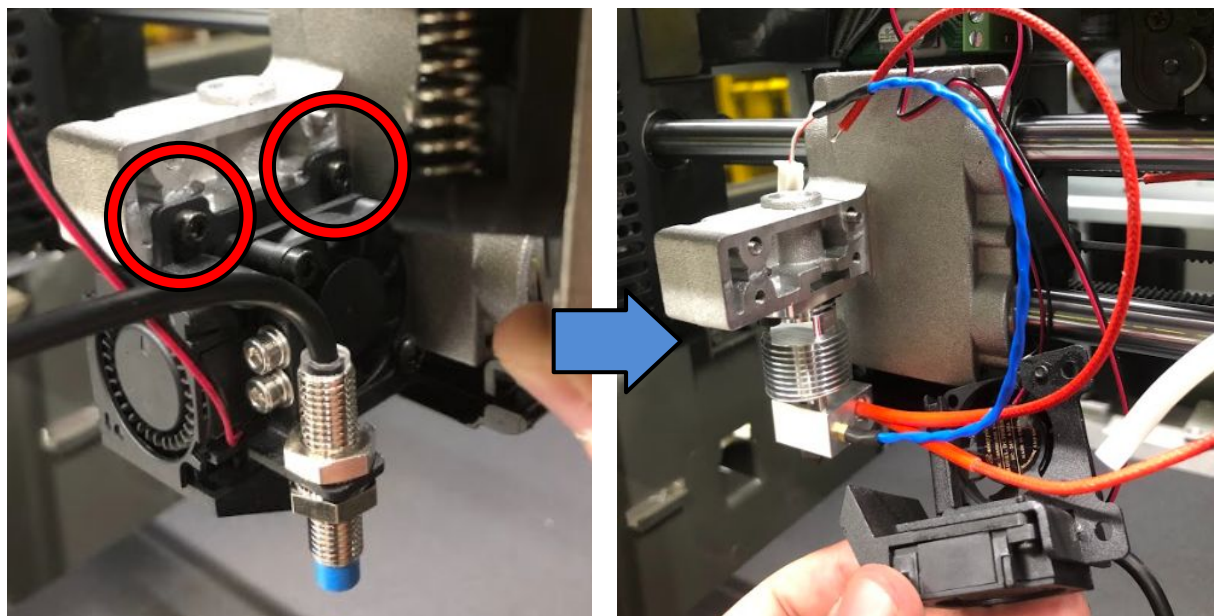


2-3

誘導パイプを固定している六角ねじを取り外します。ヒートシンクの横についており、取り外すと誘導パイプの固定が緩みます。その後アルミブロックをつまんで下側に引き出します。

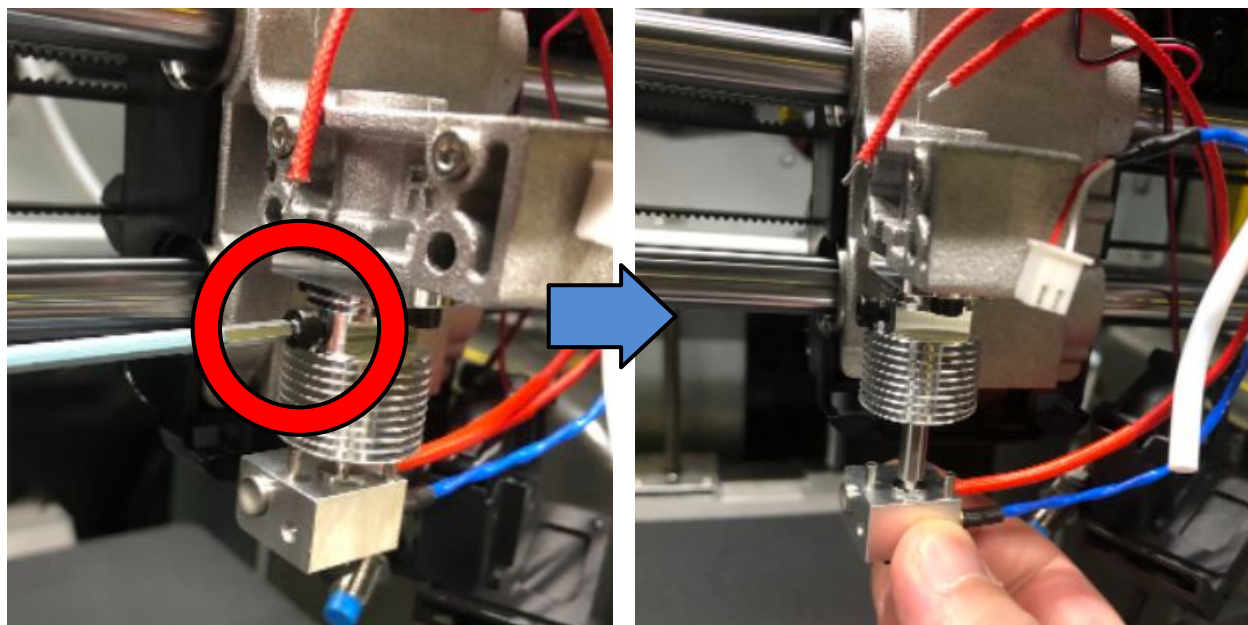



2-4

手順2-3に成功すると、ノズル周りが露出します。
アルミブロックをレンチで固定しながら、ノズルを取り外してください。
※下図の固定用ピンは破損しやすいため予め引き抜いておいてください。
※誘導パイプを先に外そうとすると締め込みが固く破損する可能性が高いです。
先にノズルを緩めると外しやすいです。

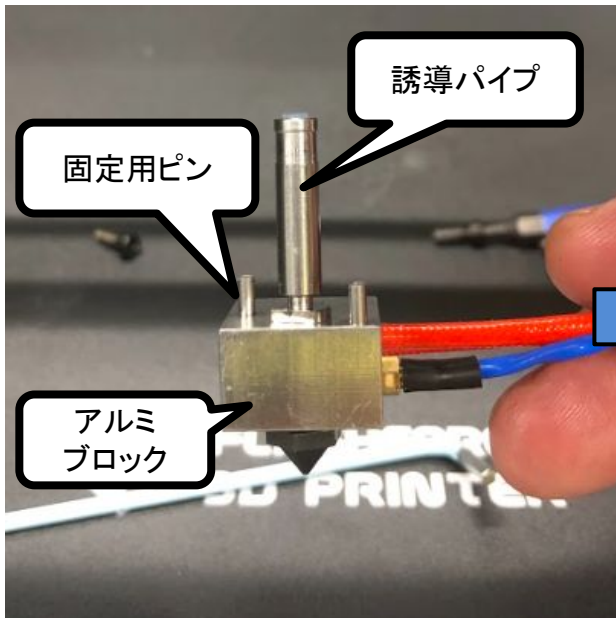

2-5

ノズルを外すことで誘導パイプを外す準備ができました。
固定用ピンを外した後に、薄いモンキーレンチなどで誘導パイプの2面幅の部分に当てがい、慎重に緩めて取り外してください。

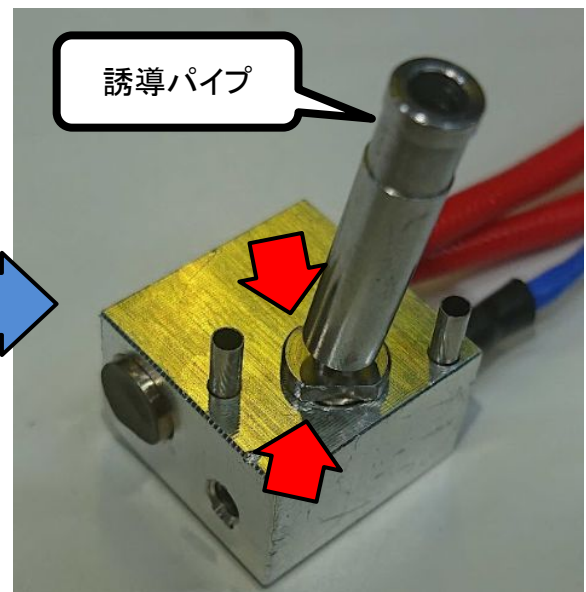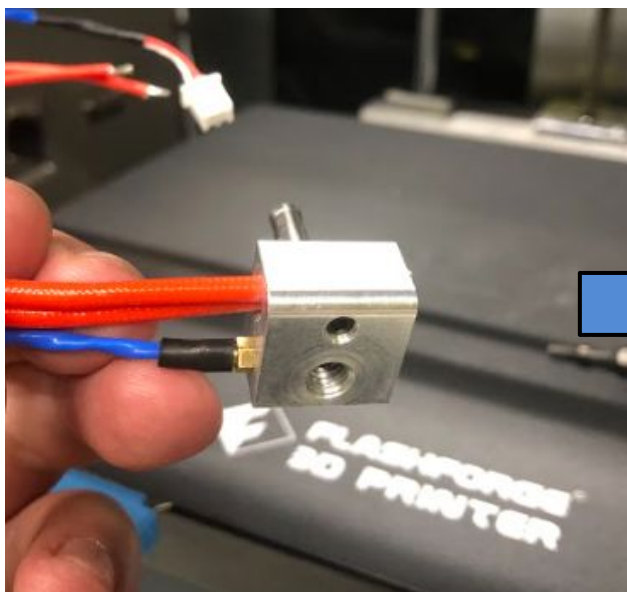

2-6

新しい誘導パイプを取り付けたら、逆順で組み付け直して完了です。
この時、誘導パイプをしっかり締めてからノズルをはめてください。