


CreatorPro2_ノズルセット交換方法

対象機種 CreatorPro2

1 ヘッドセット取り外し



1-1

電源を必ずお切りになってから作業を開始してください。
赤丸部にあるネジを取り外します。

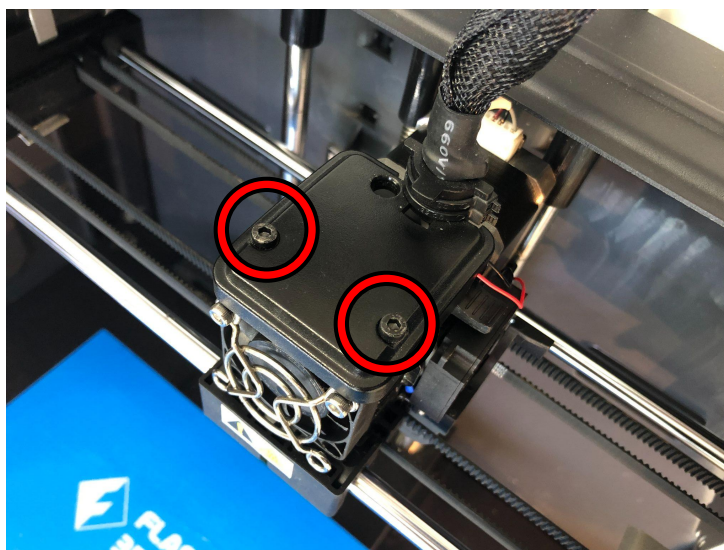


1-2

赤枠で囲ってあるコネクタを抜き取ります。

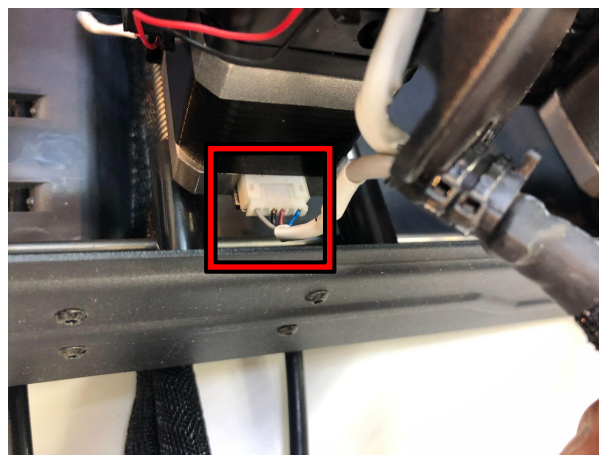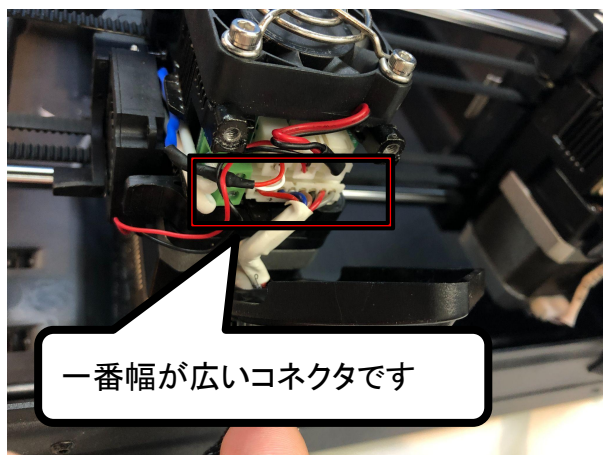

1-3


ヘッドの底にネジで固定されていますので、赤丸部にあるネジを外してヘッドセットを取り外します。

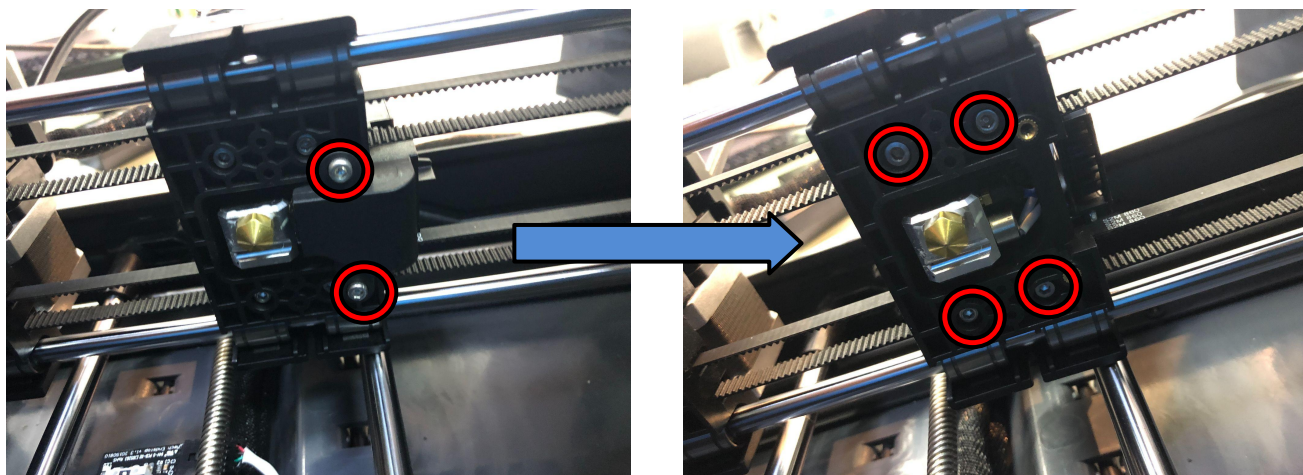

2 ノズルセットの交換


2-1

赤丸部のヘッド基板についているコネクタを外します。

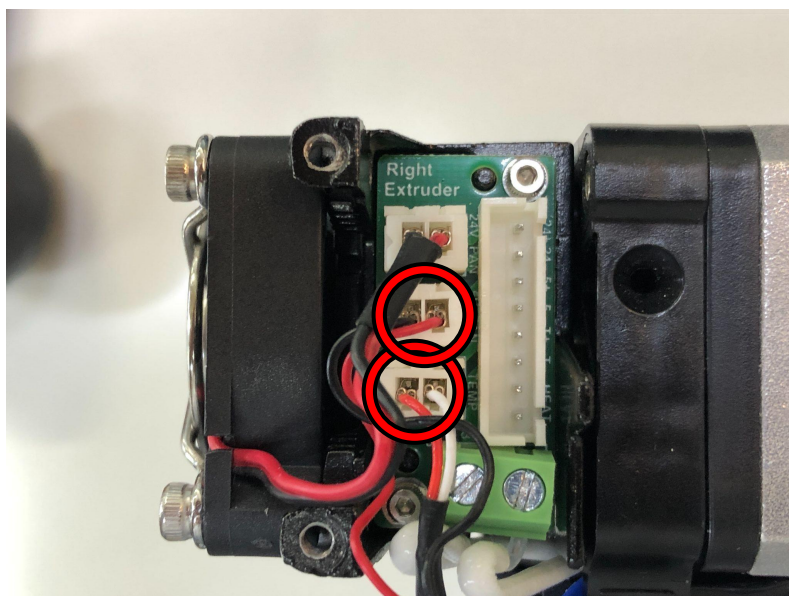


2-2

ホットエンドの配線2本をマイナスドライバーで緩めて取り外します。

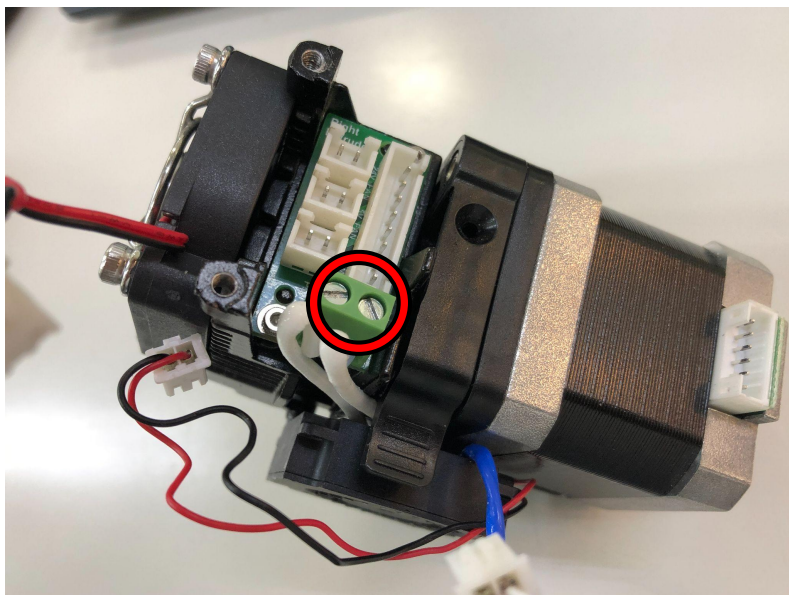


2-3

赤丸部にあるネジを取り、ターボファンを取り外します。

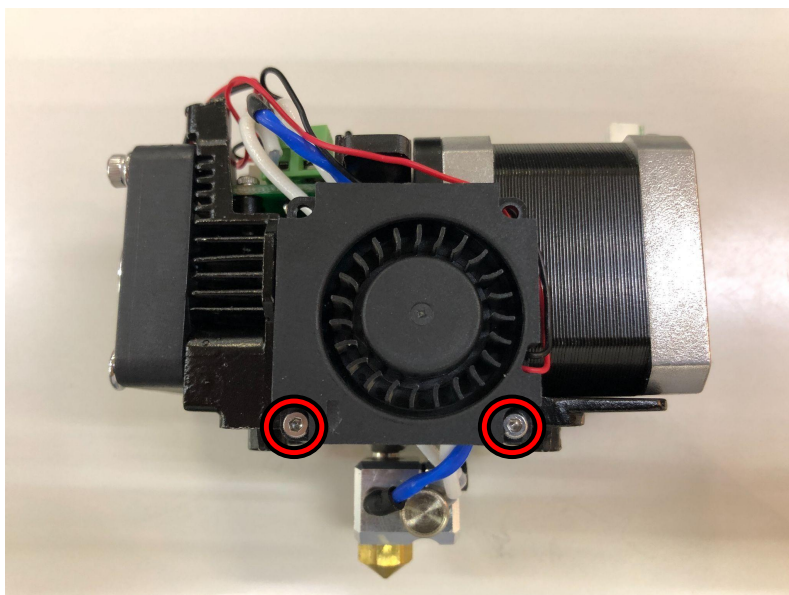

2-4

赤丸部にあるネジを取り、ヘッドファンを取り外します。

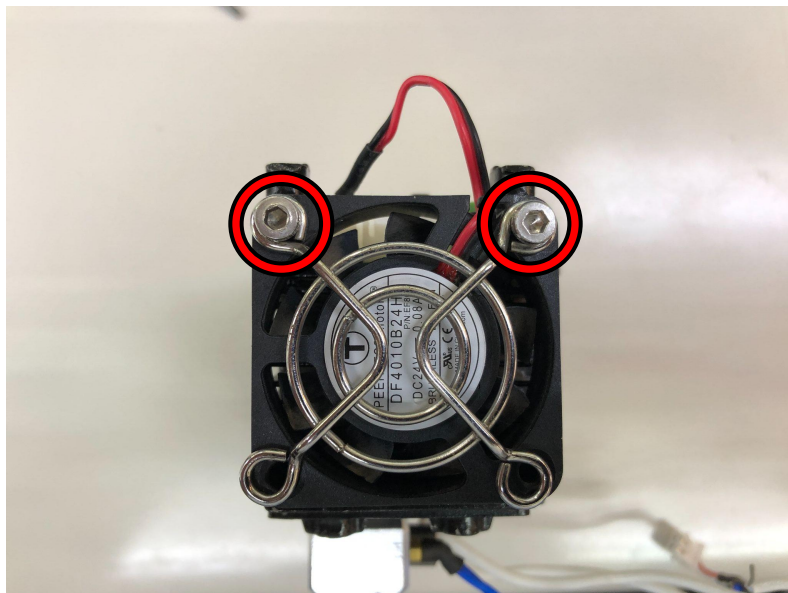


2-5

赤丸部内にイモネジがありますので、六角レンチの長い部分を差し込み、緩めます。緩めるとヘッドセットを取り外すことができます。




2-6

ホットエンドを交換する場合は、赤丸部にあるネジを緩めるとホットエンドを引き抜くことができます。

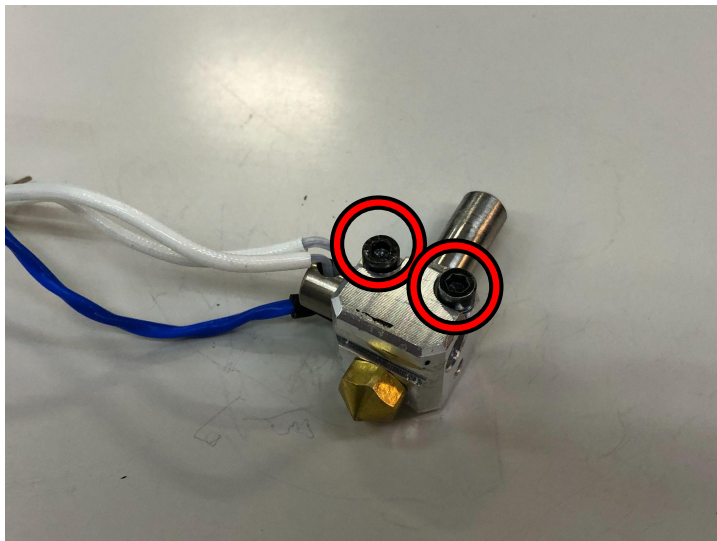

2-7

熱電対を交換する場合は、モンキーレンチなどではさみ、ネジを回すように取り外してください。

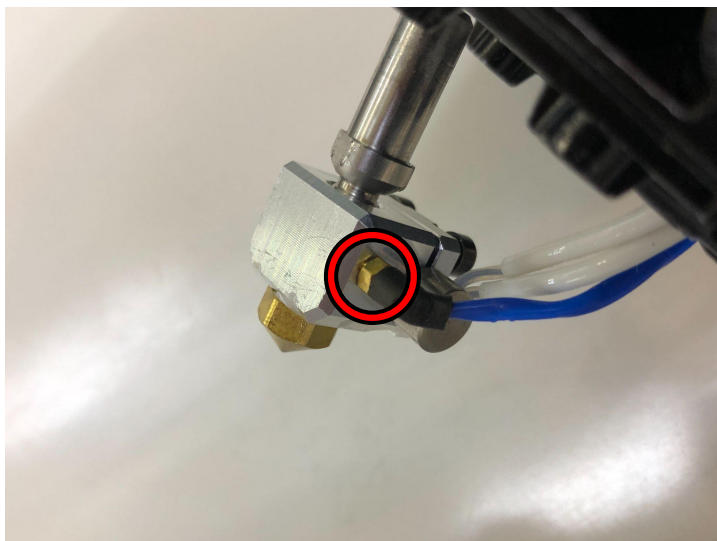

2-8

ヘッドセットを交換し、逆の手順で組みなおしてください。
電源を入れ、正常な動作が確認出来れば作業は終了です。