



CreatorPro2_ホットプレートの交換

対象機種 CreatorPro2

1 交換前の準備

1-1


あらかじめ「手動調節」より「Z-」を押してプラットフォームを上げておきます。これにより交換作業が容易になります。

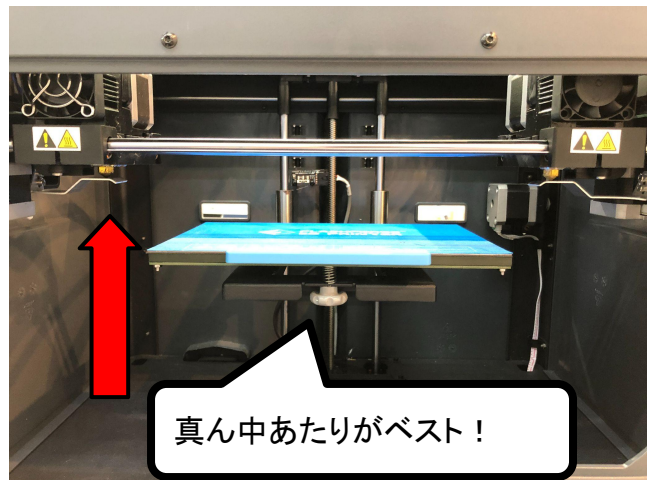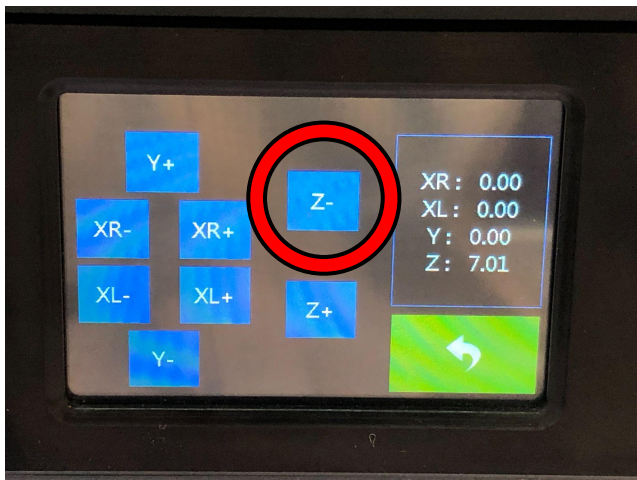

2 ベッドホットプレートの交換

2-1

プラットフォーム下のレベリングナットを3個外します。

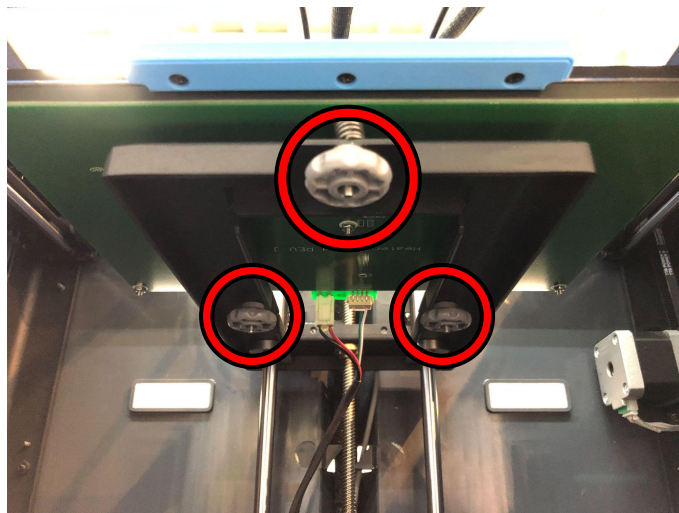


2-2

ホットプレートにコネクタが2個ついているので取り外します。
そうすることでプラットフォームのセットが取り外すことができます。



2-3

プラットフォームセットがナットで固定されており、全て取り外します。そうしますとプラットフォームとホットプレートを分離することができます。

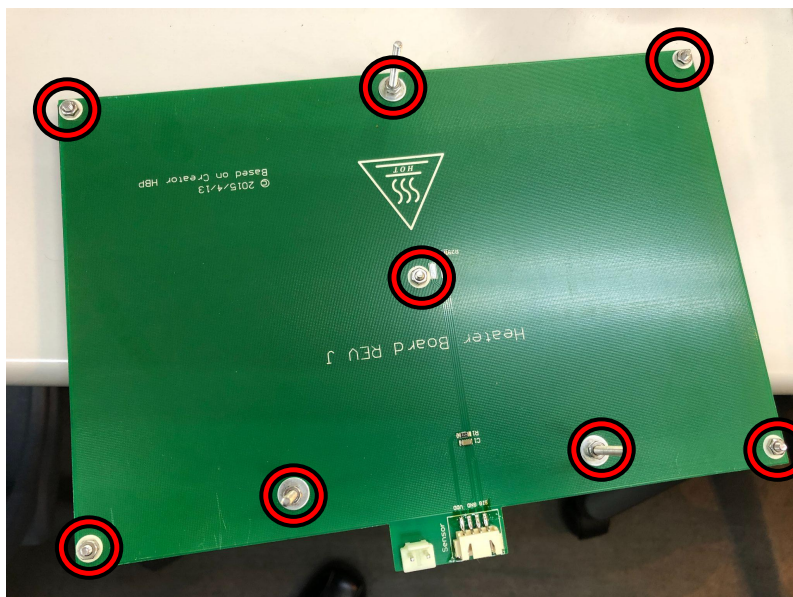

2-4

ホットプレートを交換し、逆の手順で組みなおします。
電源を入れ、正常な動作が確認出来れば作業は終了です。