

【Guider3Ultra】ファームウェア更新方法



1_ファームウェアダウンロード画面

※画像はメーカーのダウンロードページです。
弊社でも専用ページの準備を進めております。




2_ダウンロードしたファームウェアファイル例


※保存するUSBには最新のファームウェアファイル
以外のデータは無い状態にしておいてください。



3_プリンタ本体の電源を切った状態で 最新ファームウェアファイルを 保存したUSBを接続してください。

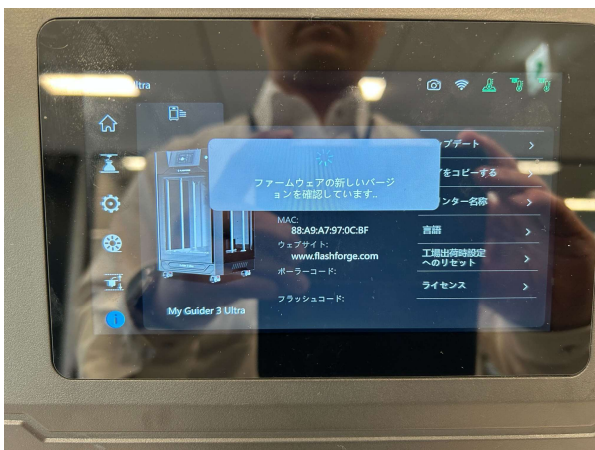

4_プリンタ本体の電源を入れてください。 自動的にファームウェアバージョン 確認画面になります。

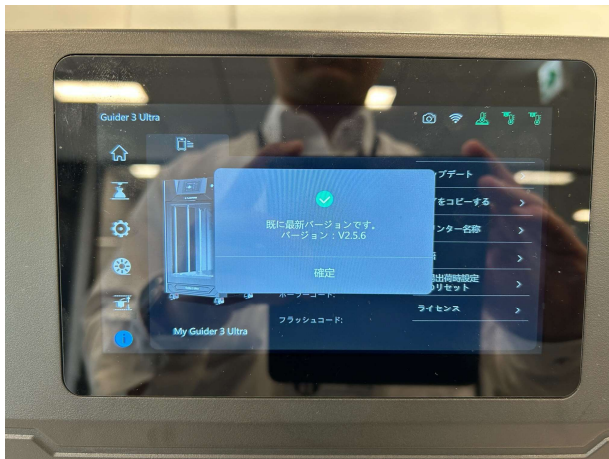

5-a_完了画面例 1

プリンタがWi-Fi接続環境下にある場合、自動で更新されているため [既に最新バージョンです] と表示されます。
[確認] を押して通常通りご利用ください。



5-b_完了画面例2

USBで更新した場合、左のような画面表示になりますのでUSBを抜いてください。
自動的に再起動されない場合は電源ボタンを長押しして再起動させてください。

※USBを挿したまま再起動した場合、更新工程を繰り返すこととなるので、完了画面で忘れずに抜いてください。