

# Adventurer5M Pro\_ヒューズ交換方法

対象機種

Adventurer5M Series

## 1 ヒューズの取り外し

1-1

電源ケーブルを抜いた上で、本体裏面のヒューズホルダーを外します。  
赤丸部分にマイナスドライバーなどを使用すると外しやすくなります。




1-2

取り外した状態です。



1-3

ヒューズを確認し、画像の赤丸部分が切断されていないかを確認します。切断されている場合は、新しいものに交換してください。

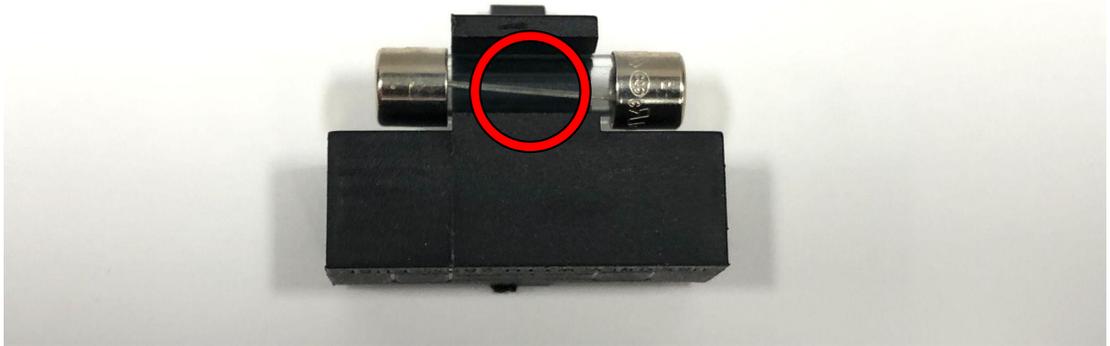

1-4

確認及び交換が終了したら、逆順に組付けて終了です。