

Creator3Pro エクストルーダーの交換 (モーター・ギア)

対象機種 Creator3Pro

1 カバーを外す

1-1


ヘッドからガイドチューブを外します。
六角ネジを1本外し、ヘッドカバーを外します。
※電源を消して、フィラメントが入っていない状態で作業してください。



2 エクストルーダーの取り外し

2-1

モーター配線と六角ネジ2本を外し、エクストルーダーを外します。

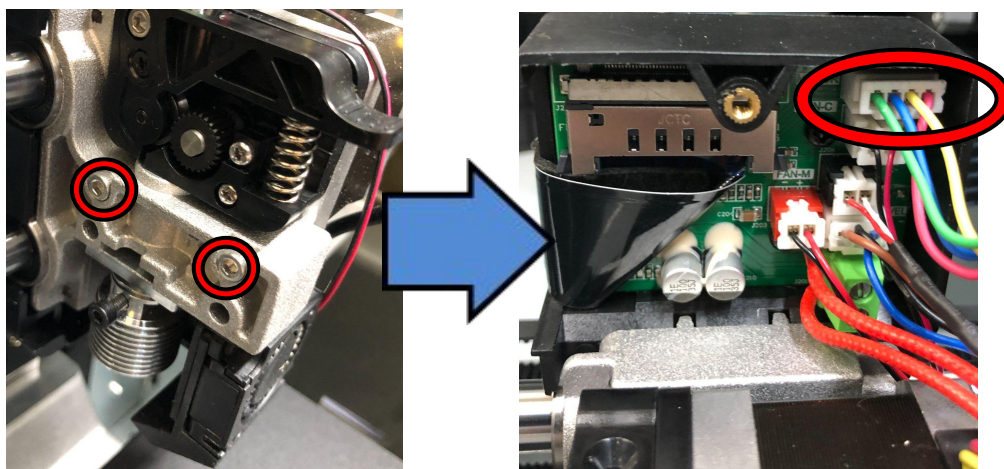

3 エクストルーダーギアの取り外し交換

3-1

- ①ネジ1本を外し、バネとパーツを外します。
- ②ギアを固定しているイモネジを外します。
- ③新しいギアを付け、イモネジを強く締めます。
軸の平らな面にネジを当てます。
- ④ギアの部分がフィラメントを通す穴に合っているかを確認します。
外したバネとパーツを戻します。

